



# Technische Info

## **Modeminstallation für SB Beetle und Beetle Max**



## Modemininstallationsanleitung für Beetle und Beetle Max

### Beetle:

Um ein Modem in den Silverball Beetle einzubauen ist es nur nötig sicherzustellen, daß die Graphikkarte im 3 PCI Slot sitzt. Dadurch ist es möglich das Modem in den 2 PCI Slot zu stecken.



Die Modems sind im TAB Ersatzteilverkauf unter folgenden Artikelnummern erhältlich:

PC Modem PCI intern 56k	831.800-050
PC Modem PCI intern 56k (nur ab V5.5)	831.800-053
PC Modem PCI intern ISDN	831.800-051

Zum Anschluß des Telefonkabels am Modem muß das vorgestanzte Blechstück an der Rückseite des Beetles ausgebrochen werden.




**Beetle Max:**


Um ein Modem in den Beetle Max einzubauen, ist es nötig einen speziellen Haltebügen zu bestellen an dem Grafikkarte und I/O Controller befestigt werden müssen.

Der Haltebügel ist im TAB Ersatzteilverkauf unter folgender Artikelnummer erhältlich:  
Haltebügel für I/O Controller und Grafikkarte 022.080-209

Befestigen sie die zwei Karten mit Schrauben (M3x6) am Haltebügel, wie unten abgebildet.  
**ACHTUNG:** Nur die unten abgebildete Grafikkarte verwenden !

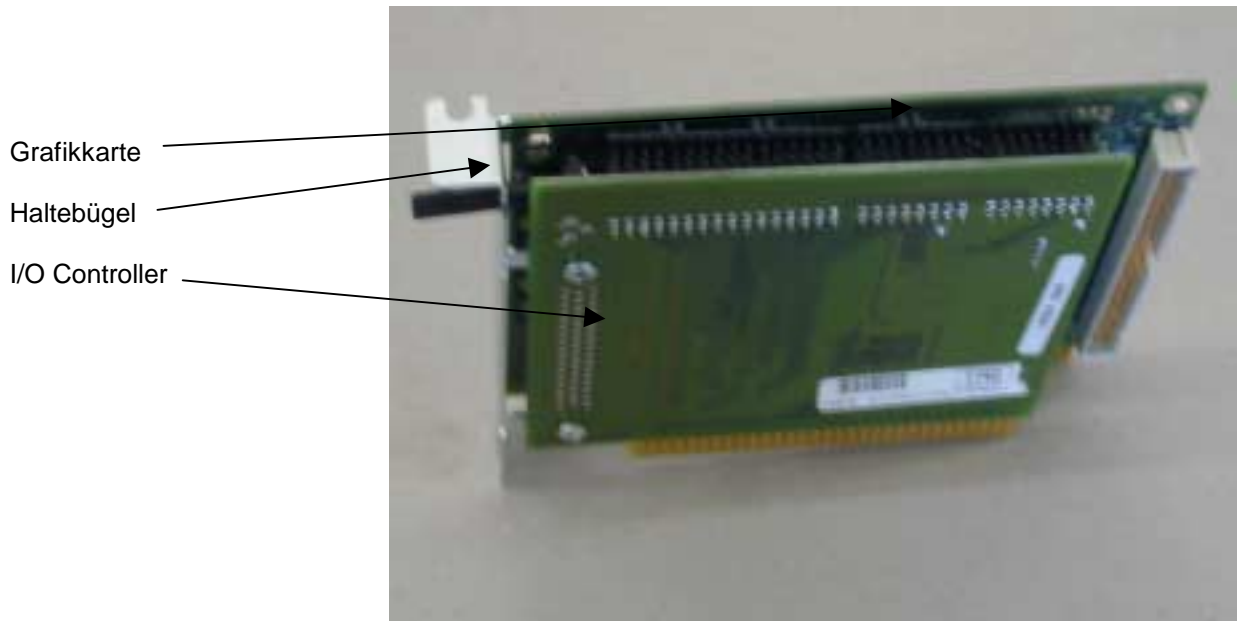

Stecken sie das Modul (I/O Controller und Grafikkarte) neben die ISA Soundkarte.  
So erhalten sie einen freien PCI Slot in den sie ein Modem einbauen können.  
Für die Kartenanordnung beachten sie bitte nachstehendes Bild.

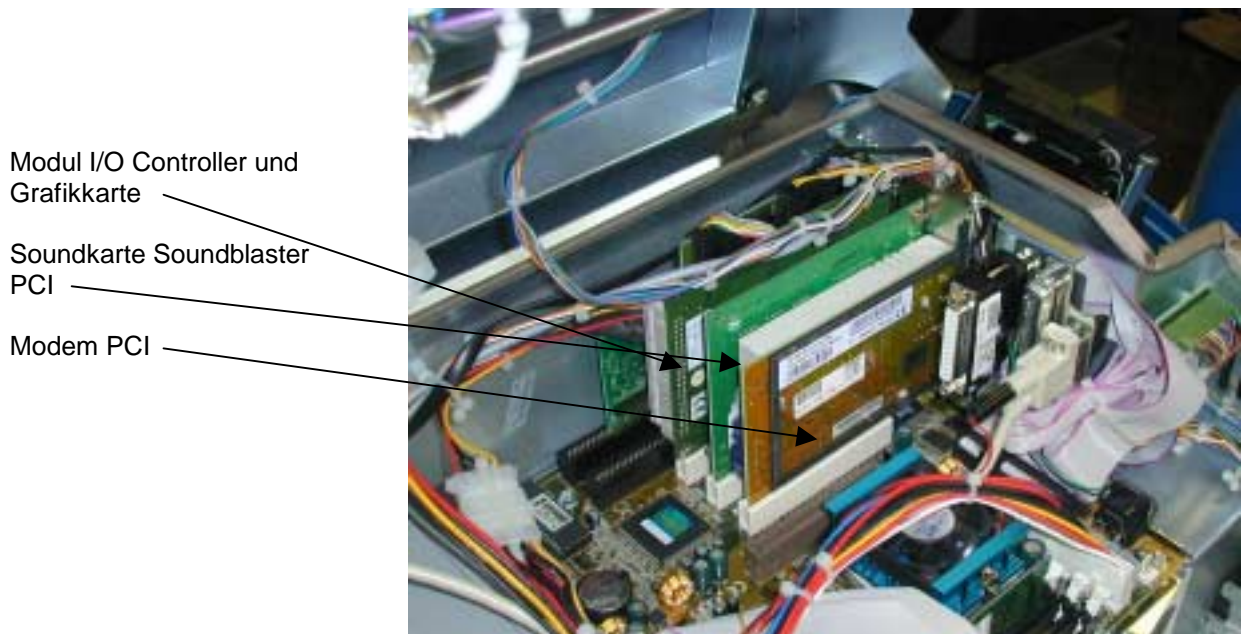

Die Modems sind im TAB Ersatzteilverkauf unter folgenden Artikelnummern erhältlich:

PC Modem PCI intern 56k	831.800-050
PC Modem PCI intern 56k (nur ab V5.5)	831.800-053
PC Modem PCI intern ISDN	831.800-051

Zum Anschluß des Telefonkabels am Modem muß das vorgestanzte Blechstück an der Rückseite des Beetle Max ausgebrochen werden.



Für zusätzliche Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung.

**Rufen Sie +43 / 72 29 / 78 0 40 - DW 250**