

Umbauanleitung Max Fire auf Version 3

Inhalt:

- 1x Dongle MAX FIRE Video Version 3
- 1x Update Disk MAX FIRE Version 3.01 oder höher



Achten Sie bitte darauf das ihr Dongle mit „3 m“ endet, der Buchstabe davor ist länderspezifisch.


Die Updateplatte muss eine Kenzeichnung der Versionsnummer 3.01 oder höher enthalten.

1. Entfernung des Dongles

Dazu benötigen Sie:

1 x Dongle MAX FIRE Video Version 3

- Schalten Sie die MAX FIRE ab.
- Klappen Sie den PC herunter, sodass die Anschlüsse auf Sie zuschauen
- Entfernen Sie den alten Dongle

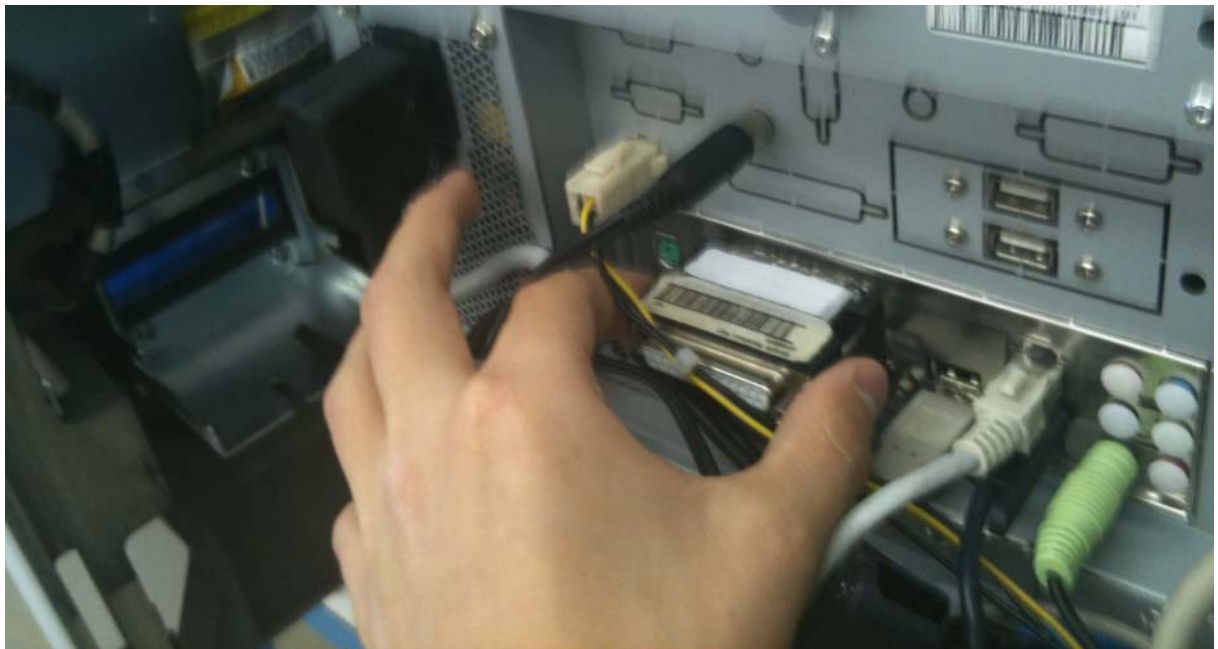

- Stecken Sie den neuen Dongle mit der Nummer 3 auf dieselbe Schnittstelle

2. Update auf Version 3.01 oder höher


Dazu benötigen Sie:

1 x Update Disk MAX FIRE Version 3.01 oder höher


- Stecken Sie die Updateplatte in folgender Position an



- Drücken Sie die Position des Testschalters auf „Aus“
- Schalten Sie das Gerät ein
- Nun wird die neue Software automatisch auf ihrem Gerät installiert

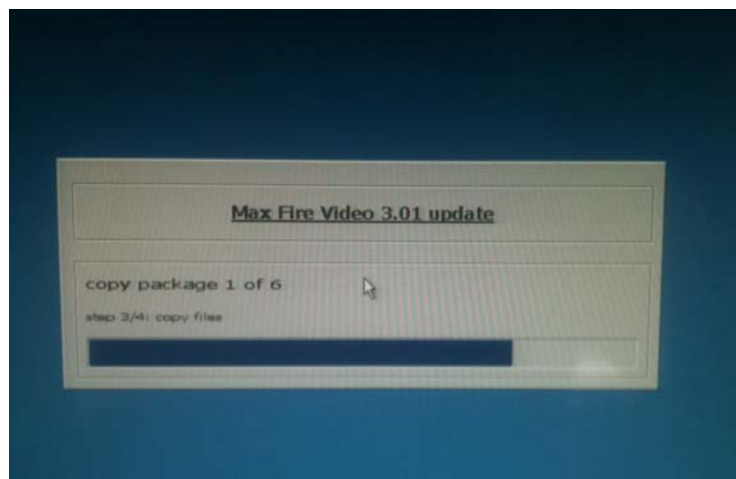


- Warten Sie nun bis auf dem Bildschirm folgendes Bild angezeigt wird:

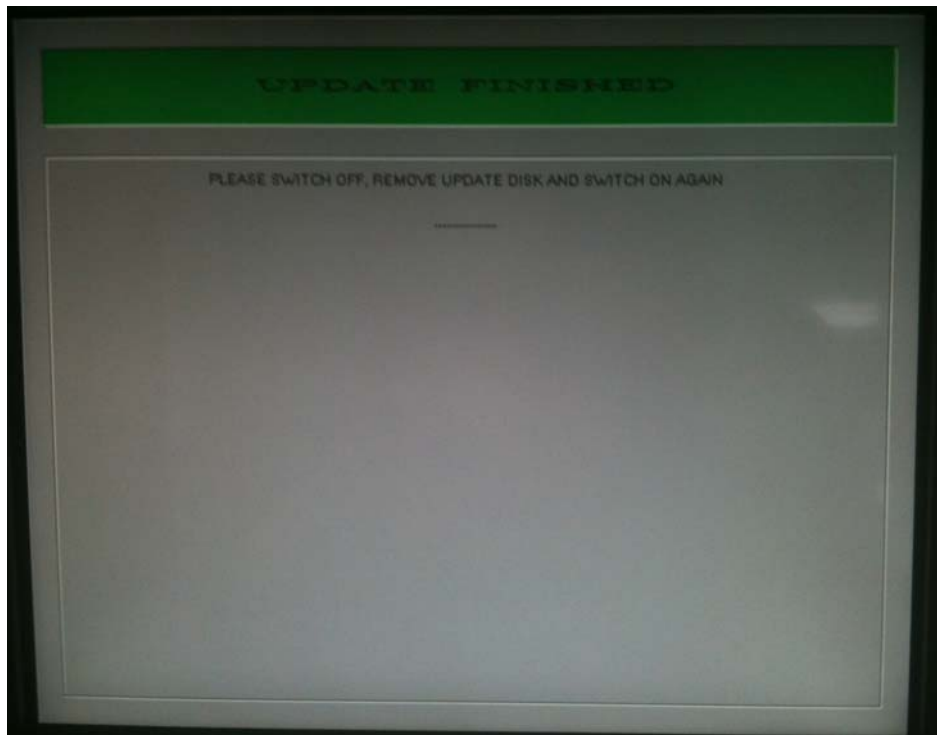

- Schalten Sie nach dem Erscheinen dieses Bildschirms das Gerät aus
- Entfernen Sie die Updateplatte und schalten Sie ihre MAX FIRE wieder ein
- Die komplette Hard- und Software wird nun automatisch für sie erkannt und initialisiert

Nach wenigen Minuten wird nun die neue Oberfläche der Version 3 angezeigt:

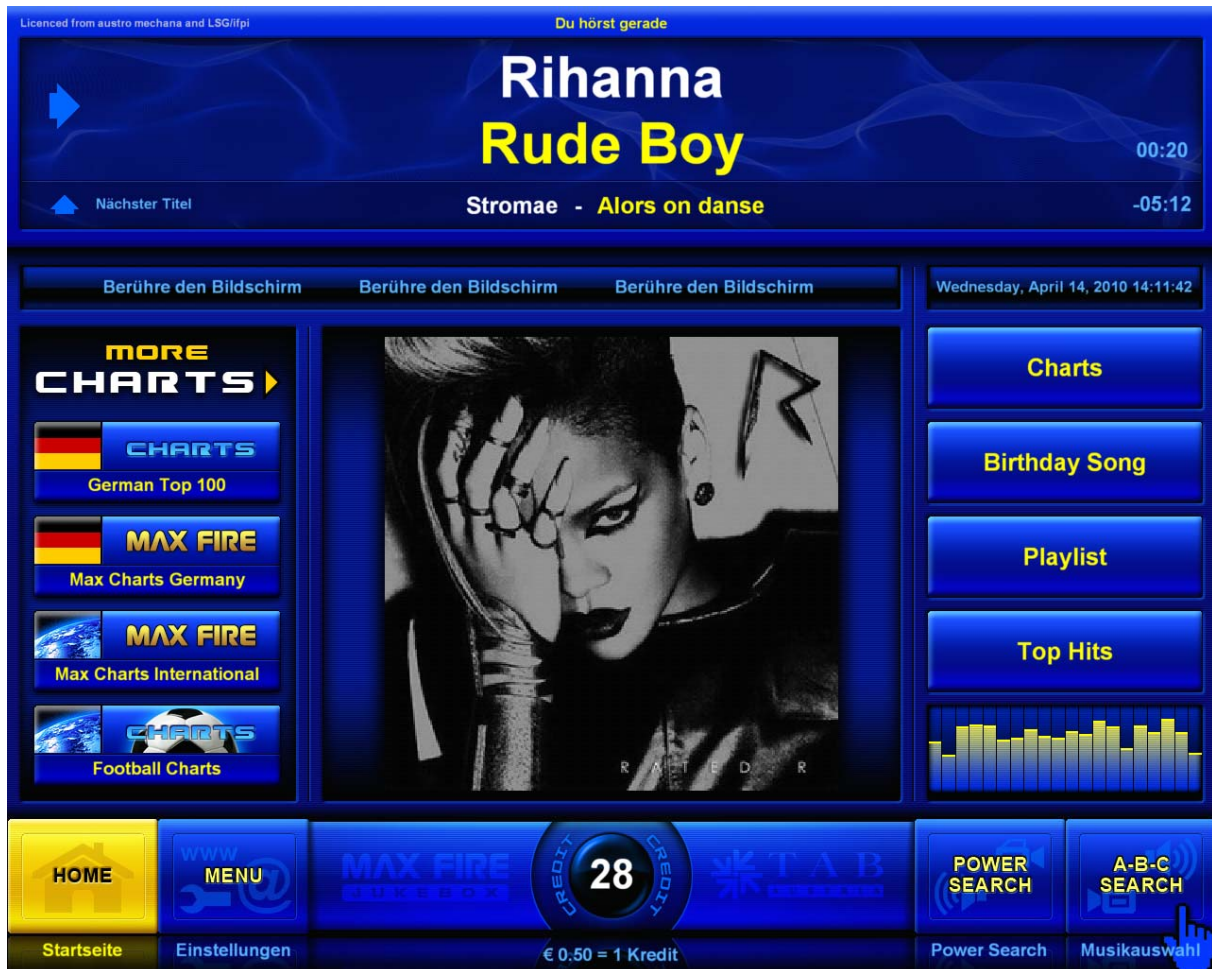

- Sie müssen das Gerät nun komplett neu registrieren, da der Dongle getauscht wurde

3. Registrierung der Maschine

Schalten Sie den Testmode ein


Im Menüpunkt Championsnet können Sie ihre Interneteinstellungen einrichten, sowie das Gerät bei TAB – Austria registrieren.

Gerät/Aufstellplatz		
Maschinenummer	31563	
Name des Lokals	LuckyMax2	
Plz/Ort	4052	
Adresse	Adress	
Telefonnummer	Telefon	
Faxnummer	Fax	
Email	Email	
Land	Österreich	<input type="button" value="ändern"/>
Verbindung (Network - Direct)		
Rufnummer		
Benutzername		<input type="button" value="ändern"/>
Uhrzeit	14:30	
<input type="button" value="Verbindung testen"/>	<input type="button" value="Protokoll"/>	<input type="checkbox"/> ChampionsNet aktivieren
<input type="button" value="Registrieren ..."/>	<input type="button" value="Email"/>	<input type="button" value="Hilfe"/>
<input type="button" value="Daten empfangen"/>	<input type="button" value="WWW"/>	<input type="button" value="Zurück"/>
<input type="button" value="Alle Daten empfangen"/>		

- Championsnet aktivieren

Hinweis: Das Terminal startet nach der Aktivierung des Championsnet automatisch neu!

Sollten Sie die Interneteinstellungen bereits vor dem Update auf die Version 3 richtig eingestellt haben, fahren Sie bitte mit Seite 11 fort.

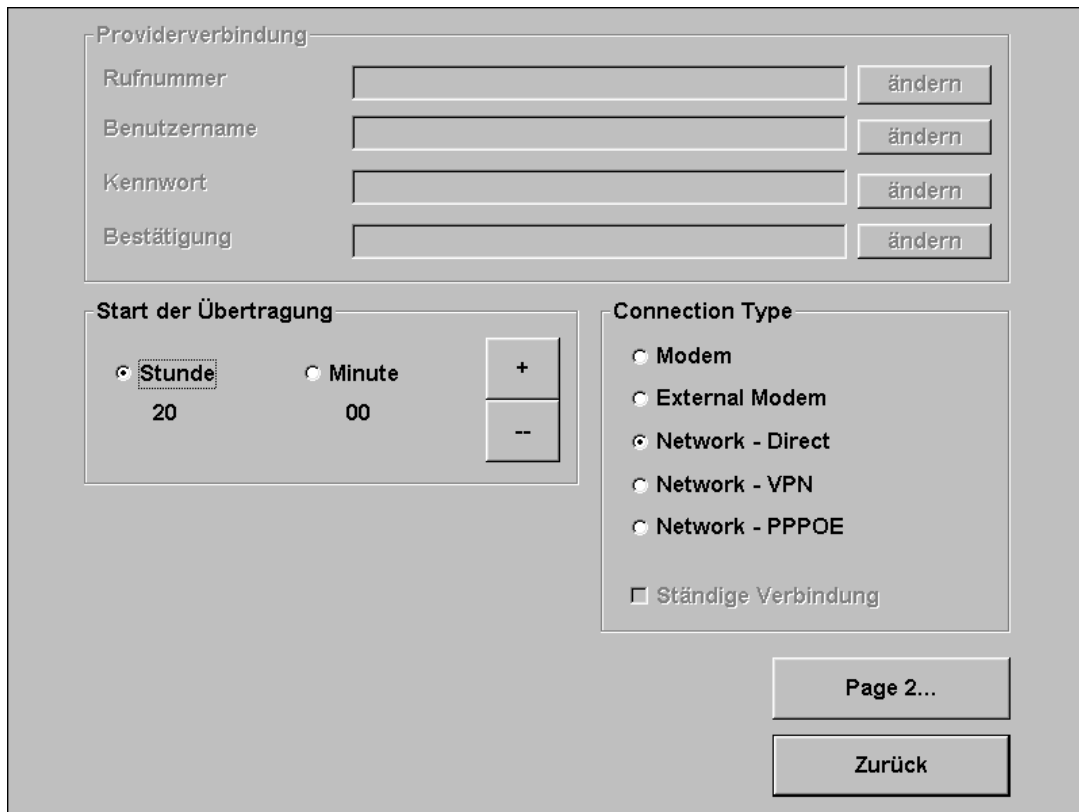

Providerverbindung

Rufnummer ändern

Benutzername ändern

Kennwort ändern

Bestätigung ändern

Start der Übertragung

Stunde 20 Minute 00 +
--

Connection Type

Modem

External Modem

Network - Direct

Network - VPN

Network - PPPOE

Ständige Verbindung

Page 2...

Zurück

- **Verbindungstyp**
Hier bestimmen Sie die Art Ihrer Internetverbindung.

- Network Direct

Hier ist Ihr Gerät in einem internen Netzwerk verknüpft. Es werden keine Einwahlparameter benötigt. Benötigt werden hier ausschließlich die Einstellungen auf **Page (Seite) 2**.

Wählen Sie die Verbindung **Network Direct** und betätigen Sie die Schaltfläche **Page (Seite) 2** (siehe **Bild 1.0**). Für die Daten kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator und tragen diese anschließend ein.

- Network – VPN

Wird generell von ADSL Nutzer benutzt. Sie erhalten von Ihrem Provider die notwendigen Daten wie Rufnummer, Benutzerkennung sowie Ihr Passwort. Stellen Sie Ihre Verbindungsauswahl auf **Network – VPN** und tragen Sie die Daten ein. Nun gehen Sie in die **Page 2 (Bild 1.0)** und dort sollten folgende Daten eingetragen werden und aktiviert werden:

- **Disable DNS** deaktivieren
- DNS 1 eintragen
- DNS 2 eintragen
- **Use DHCP** deaktivieren
- IP Adresse eintragen
- Subnet Mask eintragen

Sie erhalten die gültigen Einstellungsdaten von Ihrem Internetanbieter.

- Network – PPPOE

Für Benutzer von TDSL (Breitband Internet). Sie erhalten Ihre Daten, wie z.B. Rufnummer, Benutzerkennung und Passwort von Ihrem Provider. Stellen Sie Ihren Verbindungstyp auf **Network – PPPOE** und tragen Ihre Daten ein. Nun gehen Sie in die **Page (Seite) 2 (Bild 1.0)** und dort sollten folgende Daten eingetragen werden und aktiviert werden:

- **Disable DNS** aktivieren
- **Use DHCP** deaktivieren
- IP Adresse eintragen
- Subnet Mask eintragen

Sie erhalten die gültigen Einstellungsdaten von Ihrem Internetanbieter.

Sie können auch mehrere Geräte miteinander verbinden und dann in das Internet verbinden lassen. Dazu benötigen sie einen **Hardware Router** der über einen DFÜ Anschluss die Verbindung ins Internet herstellt. Ein DFÜ-Anschluss ist z.B. eine ADSL-Verbindung. Mit der Netzwerkkarte – On Board konfigurieren Sie ein lokales Netzwerk (siehe Einstellungen **Network Direct**). Die PCs werden dann an den Router angeschlossen und dieser wiederum an den DFÜ-Anschluss.

Proxy / Auto Configuration Script	
<input type="checkbox"/> Enable Proxy	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
<input type="checkbox"/> Enable Config Script	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
DNS	
<input type="checkbox"/> Disable DNS	<input type="button" value="Show MAC Address"/>
Domain:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
DNS1:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
DNS2:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
Network Info	
<input type="checkbox"/> Use DHCP	
IP Address:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
Subnet Mask:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
Gateway:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
Silverball Max Terminal	
<input type="checkbox"/> Enable Max Terminal	<input type="button" value="Übernehmen"/>
SB-Max IP:	<input type="text"/> <input type="button" value="ändern"/>
<input type="button" value="Zurück"/>	

Hier geben Sie Ihre Internet Einstellungen ein. Sollten diese nicht funktionieren, so kontaktieren Sie Ihren Internetprovider oder Netzwerkadministrator.

Online Terminal Management

Das Online Terminal Management bietet erstmals die Möglichkeit, vernetzte Geräte von zu Hause aus zu betreuen.

Dadurch können Sie von zu Hause die Version updaten, Musiktitel auf die MAX FIRE Jukebox schicken, die Abrechnung machen und noch vieles mehr!


Über die Online Terminal Management Homepage lassen sich eine Vielzahl von Funktionen per Mausklick ausführen:

- **Online Musik Shop**
Musik online auf einzelne Terminals aufspielen.
- **Online Service**
Wichtige Daten der Terminals online abrufen und das rund um die Uhr.
- **Terminal und Lizenzverwaltung**
Hier können Sie alle Ihre Terminals mit den einzelnen Lizenzen verwalten und z.B. ihre Version Online updaten (**Online Version Plus**)!

Die OTM Anmeldung erfolgt direkt unter <https://service.championsnet.net> oder unter www.tab.at/otm

Bei erstmaliger Registrierung erhalten Sie für 3 Monate kostenlos Lizenzen womit sie Ihr Terminal in den Online Service freischalten können. Die Preise für MP3 und MPEG-Video Titel, sowie weitere Details zum OTM Service entnehmen sie bitte der Homepage www.tab.at im **OTM** Bereich.

Wenn alle Einstellungen erledigt wurden, dann muss das Gerät **registriert** werden.

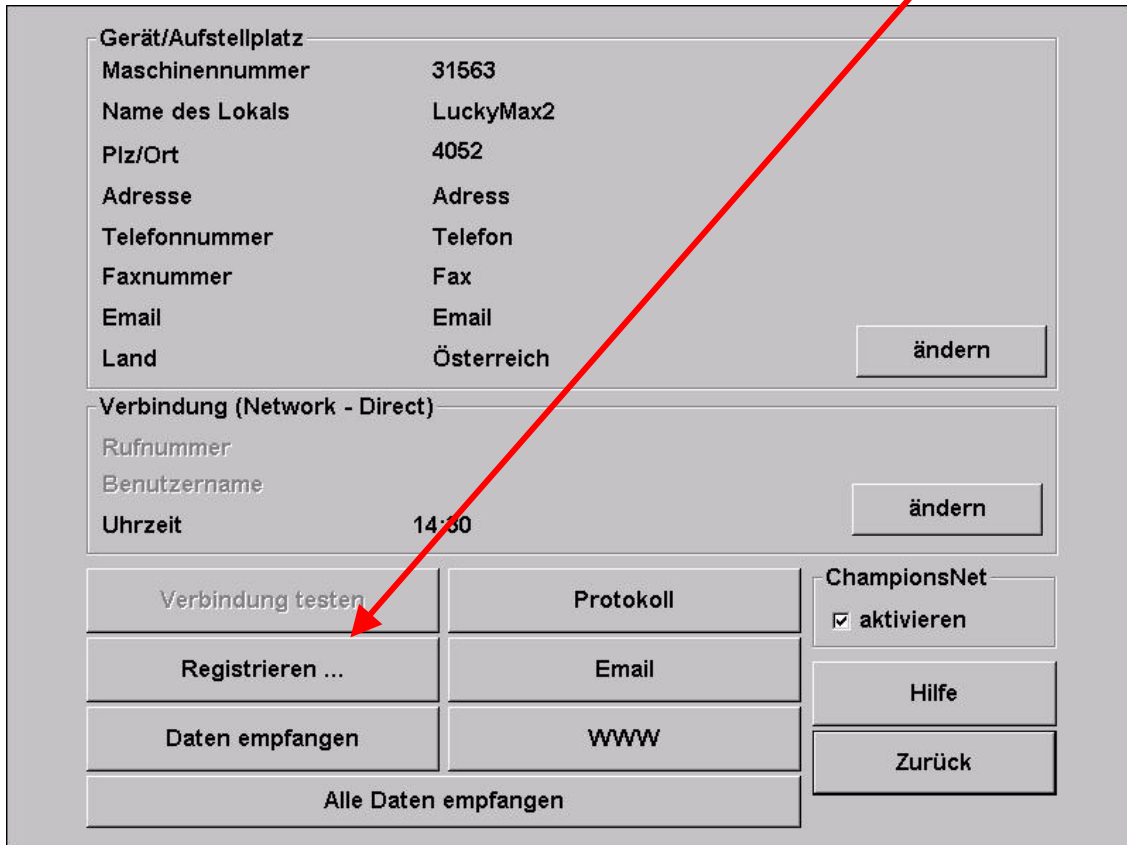

Gerät/Aufstellplatz

Maschinennummer	31563
Name des Lokals	LuckyMax2
Piz/Ort	4052
Adresse	Adress
Telefonnummer	Telefon
Faxnummer	Fax
Email	Email
Land	Österreich

ändern

Verbindung (Network - Direct)

Rufnummer

Benutzername

Uhrzeit 14:30

ändern

Verbindung testen	Protokoll	ChampionsNet <input checked="" type="checkbox"/> aktivieren
Registrieren ...	Email	Hilfe
Daten empfangen	WWW	Zurück
Alle Daten empfangen		

Bei der Registrierung wird das Gerät angemeldet und bekommt eine eigene Gerätenummer zugewiesen.

Damit der Online Service verfügbar ist, müssen Sie sich auf unserer Homepage unter OTM registrieren und bekommen dann eine eigene TAN Liste und Lizenzen. Die Lizenzen sind 3 Monate kostenlos.

Im **Testmode** ist nun auch die Schaltfläche **Online Service** verfügbar. Aktivieren Sie den Online Service indem Sie auf die Schaltfläche drücken, den Bestimmungen zustimmen und eine gültige TAN Nummer eingeben.

Aktivierung Online Service



The screenshot shows a menu titled "MaxFire Video Testmode" with the following information: "MV/A - 1 m (1.30 - System Version 320) (Serial number: 19000091)" and "Do, 23. Februar 2006, 09:48 Uhr". The menu consists of several buttons arranged in two columns:

Allgemeines	Grundeinstellungen
Gerätetests	Hardware-Einstellungen
Buchhaltung	Spielpreis-Einstellungen
Werbetext-Eingabe	PIN-Einstellung
ChampionsNet	Music
Online Service	

Wählen Sie „**Online Service**“ aus.
Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und geben Sie den **TAN Code**,
Anlagennummer (GE....) sowie den aktuellen **Zählerstand** ihres Terminals ein.

Nach dem Abschluss der Registrierung sollten Sie eine vollständige
Datenübertragung starten (Championsnet – **Alle Daten empfangen**).

Bei Fragen oder Unregelmäßigkeiten
steht Ihnen unsere Hotline gerne zur Verfügung.

Hotline

TAB - Austria Holding GmbH
Tel.: +43 - 7229 - 78040 - 250
Tel. UK.: +44 - 7727 - 421835
Fax: +43 - 7229 - 78660
Email: hotline@tab.at
Internet: www.tab.at