



Technische Info

Silverball - Max Modeminstallation

**(wenn kein freier Slot zur Modeminstallation
vorhanden ist)**



T A B

A U S T R I A

Industrie- und Unterhaltungs-
elektronik Gesellschaft m.b.H.

Ablauf:

- Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen !!!
- Rückwand öffnen.
- Flügelmuttern der PC Befestigung öffnen.
- Masseband abstecken.
- PC herausnehmen.
- seitliche Abdeckplatte herunterschrauben.
- Grafikkarte entfernen (siehe Abb.1).

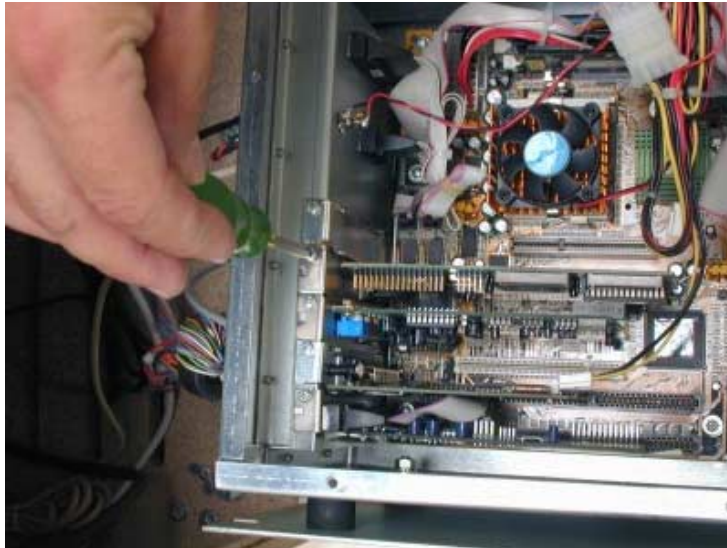


Abb.1

- Blindabdeckung für neue Grafikkarte entfernen (siehe Abb. 2).

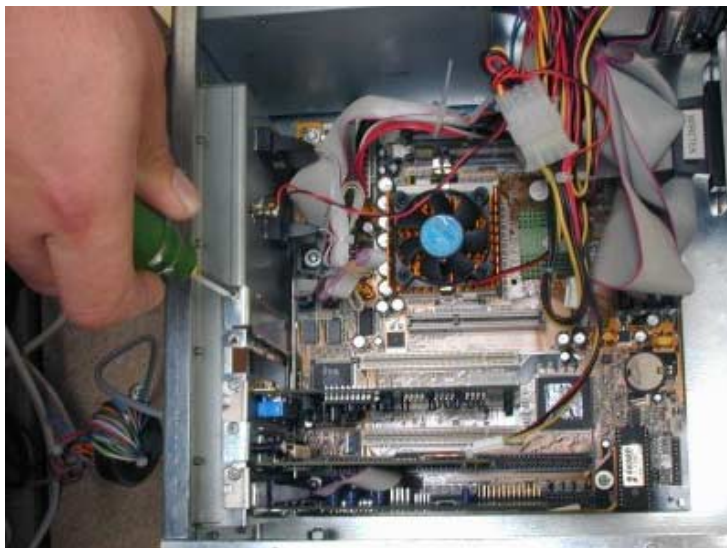


Abb. 2

- Modem in den Slot der alter Grafikkarte einsetzen, dabei auf guten Sitz achten und festdrücken bis die Karte eingerastet ist, anschließend festschrauben (siehe Abb. 3).



Abb. 3

- AGP- Karte in AGP Slot einsetzen, dabei auf guten Sitz achten und festdrücken bis die Karte eingerastet ist, anschließend festschrauben (siehe Abb. 4).

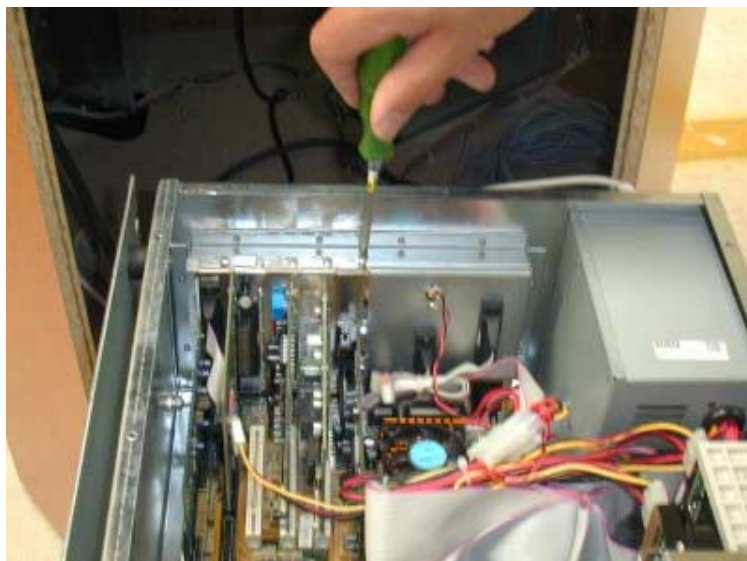


Abb. 4



- Monitorkabel an der neuen AGP Graphikkarte anstecken.



- Seitliche Abdeckplatte wieder auf den PC schrauben.
- PC in das Gerät einbauen, dabei darauf achten dass keine Kabel unter dem PC eingeklemmt werden und mit den Flügelmuttern befestigen.
- Massekabel an PC anstecken (Flachstecker oben auf PC).
- Rückwand schließen.
- Netzstecker anstecken, Gerät einschalten.

ACHTUNG: Der Betrieb des Silverball Max mit Modem (ChampionsNet, Email) ist erst ab Programmversion 5.5 möglich.

Für zusätzliche Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung.

Rufen Sie +43 / 72 29 / 78 0 40 - DW 250

