


Online Terminal Management

➔ Better games through innovation!



www.tab.at

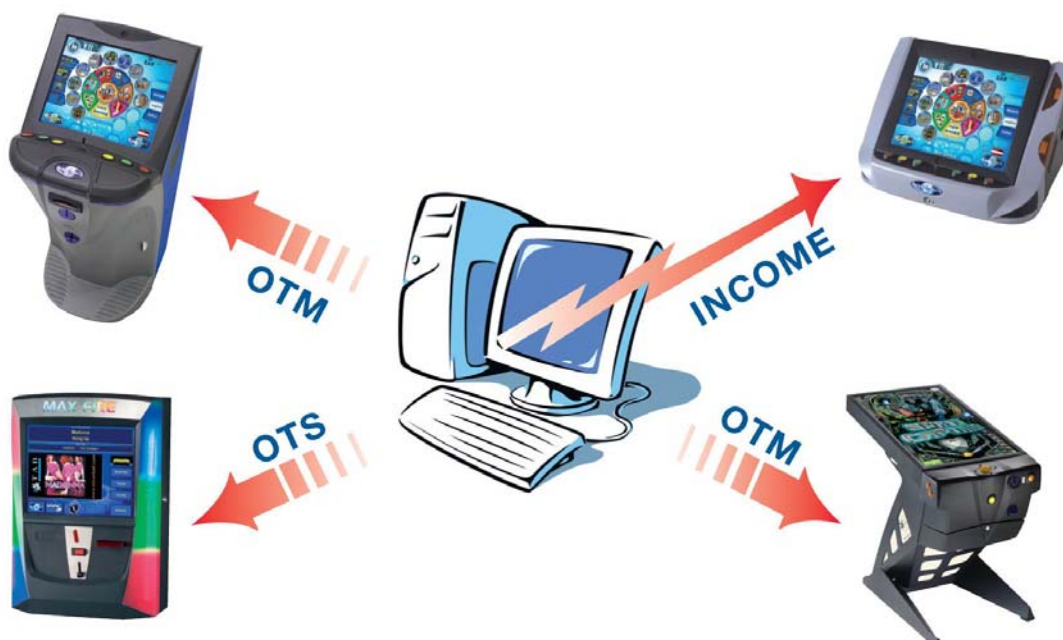

TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden

Tel.+43 (0)7229/78 040-0*, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: sales@tab.at

Hotline: +43 (0)7229/78 040-250, e-mail: hotline@tab.at



Diese technische Information beschreibt die professionelle Nutzung und die Möglichkeiten des **Online Terminal Managements**.

1) Erstellung eines OTM Accounts

Zuallererst muss ein OTM Account erstellt werden. Zum OTM Login Fenster, gelangen Sie direkt mit dem Link: www.tab.at/otm oder über die TAB Homepage www.tab.at mit dem OTM - Login Navigationsbutton.




Online Terminal Management Login



The screenshot shows a login form with the following fields and options:

- E-Mail (User-ID): [input field]
- Password: [input field]
- Language Sprache: Deutsch, English, Italiano, Français, Español
- Buttons: Login, Gast-Login, and Registrieren - Konto einrichten
- Text at the bottom: Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie hier.



Für die volle Funktionalität der Seiten sind Cookies zu aktivieren!

Die Anmeldung erfolgt über eine SSL-Verbindung.

Für eine Neuregistrierung klicken Sie auf den Button 'Registrieren - Konto einrichten'.

Hier können Sie ein OTM Konto einrichten.



2) Ihre Daten

Nun geben Sie bitte Ihre Daten in den auszufüllenden Feldern ein
OTM-Registrierung

Hier registrieren Sie sich für das Online Terminal Management.
Dadurch wird für Sie ein eigener Account und ein eigener gesicherter Bereich auf unserem Server eingerichtet.


Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und drücken Sie anschließend [registrieren].

Anrede	Fa. ▾*	*
Name	<input type="text"/>	*
Straße	<input type="text"/>	*
Postleitzahl	<input type="text"/>	*
Stadt/Ort	<input type="text"/>	*
Land	<input type="text"/>	*
Telefon	<input type="text"/>	*
Fax	<input type="text"/>	
Ansprechpartner	Fr. ▾*	*
Anrede	<input type="text"/>	
Titel	<input type="text"/>	
Ihr Vorname	<input type="text"/>	*
Ihr Nachname	<input type="text"/>	*
Abteilung	<input type="text"/>	
E-Mail(=User-Id)	<input type="text"/>	*
Kenntwort (4-10 Zeichen)	<input type="text"/>	*
Kenntwort-Wiederholung	<input type="text"/>	*
Sind Sie bereits Kunde bei TAB-Austria?	<input type="radio"/> Ja, meine Kundennummer(wenn bekannt): <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Nein	

Mit dieser Registrierung erkläre ich mich auch damit einverstanden, dass ich wichtige Informationen über das OTM und die Produkte per Email erhalte.

3) Einloggen

Loggen Sie sich nun mit Ihrer Email (User - ID) und Ihrem selbst gewählten Passwort ein



Online Terminal Management Login



F-Mail (User-ID)

Password

Language Sprache

- Deutsch
- English
- Italiano
- Français
- Español

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie hier.

Für die volle Funktionalität der Seiten sind Cookies zu aktivieren!


Die Anmeldung erfolgt über eine SSL-Verbindung.

Für eine Neuregistrierung klicken Sie auf den Button 'Registrieren - Konto einrichten'.



4) Online Terminal Management

Nun befinden Sie sich in der **Online Terminal Management** Hauptseite



The screenshot shows a blue background with white and yellow text. At the top, it says 'Unser Testangebot: Die OTM-Lizenz für Fun4Four und die OTS-Lizenz für Silverball und Max Fire Jukebox ist pro Terminal für das erste Monat kostenlos!'. Below this is a navigation menu with items like 'Online Music Shop', 'Terminal- und Lizenzenverwaltung', and 'Logout'. At the bottom, there is a small footer with contact information and legal notices.

Unser Testangebot:
Die OTM-Lizenz für Fun4Four und die OTS-Lizenz für Silverball und Max Fire Jukebox ist pro Terminal für das erste Monat kostenlos!

Online Music Shop | Online Service | Online Turnier | TAN-Codes

Terminal- und Lizenzenverwaltung
Verwendete Lizenzen/Freigeschaltene Lizenzen
OTS 109/300
MP3 18/10000

Lizenzen nachbestellen
Meine Daten
Online Shop
RMA
Support / Updatedisk download
Hilfe / OTM Manual
Logout

Kontakt / Informationen nach ECG § 5 Abs. 1
AGBs / AGBs für das Online Terminal Management

Jedes Gerät dass Sie mit dem OTM Nutzen wollen, benötigt **1 OTS Lizenz**. Die Lizenzen sind für jedes Gerät **das erste Monat kostenlos!**


Für die Übertragung von Musikfiles (MP3 oder MPEG) benötigen sie **MP3-Lizenzen** (Die Anzahl der Lizenzen bestimmt die maximal pro Monat benötigten Musikfiles)!



Es stehen Ihnen folgende Nutzungsmöglichkeiten zur Auswahl:

- **Online Music Shop**

Hier haben Sie die Möglichkeit, Musiktitel und Videos auszuwählen und an Ihr Gerät zu schicken. Das Gerät wird die ausgewählten Titel automatisch downloaden, in der Zeit die Sie Ihre automatische Championsnet Übertragung festgelegt haben.



MP3 ONLINE SHOP

ORDER NOW!

Songs (mp3)
 Videos (mpeg)

Genre
Künstler/Gruppe
Titel
Neue Titel
Länderkennung
Erscheinungsjahr
Package
Personal Collection

Suchen

Zurück

Packages **Individual Order** Online-Abos Your Account

Details 

Willkommen im Online Music Shop

Bitte geben Sie im linken Bereich die Suchkriterien an. Sie können sowohl nach Songs oder Musikvideos, als auch nach beiden suchen.

Für jedes Land gelten eigene Preise, die Ihnen hier angezeigt werden.

Ihr Warenkorb ist leer!

Um Songs oder Videos in Ihren Warenkorb zu legen, markieren Sie die Songs/Videos im linken Rahmen in der Spalte 'Select' und klicken Sie anschließend auf 'Markierte Songs/Videos in den Warenkorb legen'.

Aktualisieren

Mit der Suchleiste können Sie schnell Ihren gewünschten Titel finden. Markieren Sie Ihre gewünschten Titel. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, finden Sie Ihre Titel im **Warenkorb!**

Sie können nun selbst die Art der Zustellung der Titel auswählen. Sollten Sie sich für einen **Download** entscheiden, so bedenken Sie bitte, dass Musikvideos aufgrund Ihrer Größe nur mit mindestens einem DSL Anschluss downgeloadet werden sollten.



- Online Service

Lokale



Lokalname	Anzahl	Kassa
CL_BÜRO	1 Terminal(s)	0
cl büro strato1	1 Terminal(s)	0
CL_Machine 1	1 Terminal(s)	59
CL_TEST.910	1 Terminal(s)	4
fe	1 Terminal(s)	12
FE_Hall Nr.2	1 Terminal(s)	0
gan34	1 Terminal(s)	0
gang	1 Terminal(s)	0
gang34	3 Terminal(s)	0
gp10	2 Terminal(s)	32,2
gp2	2 Terminal(s)	0
mensa	2 Terminal(s)	0
mensatest	1 Terminal(s)	0
pinball_tab_tes	1 Terminal(s)	18
power	1 Terminal(s)	0
Schauraum	1 Terminal(s)	0
status	1 Terminal(s)	0
TAB_MENSA	1 Terminal(s)	0
TAB_Test	1 Terminal(s)	0
TAB_UAE	1 Terminal(s)	0
tab_m_test	1 Terminal(s)	0
tab1234	1 Terminal(s)	0
tabtest	3 Terminal(s)	0
test_tab	1 Terminal(s)	0
TestFE	1 Terminal(s)	0
testl	1 Terminal(s)	0
tfe4	1 Terminal(s)	8
V10_Test_CL	1 Terminal(s)	0
wk_49	1 Terminal(s)	22
Workshop 1	1 Terminal(s)	0
Summe	37 Terminal(s)	155,2


- [Abrechnung aller Lokale mit letztem bekannten Stand \(der letzten Übertragung\)](#)
- [Abrechnung aller Lokale bis...\(Datumseingabe\)](#)
- [Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum ...](#)
- [TotalIn und TotalOut auf null setzen\(alle Terminals\)](#)

Hier sehen Sie alle Ihre **Lokale** mit den **Terminals**!

- Sie können sofort per Lokal das Geld sehen, das in der KASSA liegt.
- Die Abrechnung aller Lokale mit letzten bekannten Stand (letzte Übertragung)
- Abrechnung aller Lokale bis.. (Datumseingabe)
- Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum....
- Total – IN und Total – Out auf NULL setzen (alle Terminals)



Terminals



Allgemein
Abrechnungen

Zurück

	Lokale	Terminals	Werbeseiten	Logout							
24399	SB/A - 9	9.21	FE Hall Nr.2	@home	FE Hall Nr.2	19.07.2004	22:45:42	-	0	EUR	
24474	SB/A - 10	9.21	V10 Test CL	@home	V10 TEST CL	14.07.2004	10:00:57	-	0	EUR	
24627	SB/A - 10	9.22	CL BURO	@home	CL MACHINE 640 nr.1	29.07.2004	23:20:06	-	0	EUR	
24874	VP/A - 2	2.14	TestFE	4052	TestFE5	01.09.2004	10:45:36	-	0	EUR	
24927	SB/I - 9 m	9.22	gang34	3434		08.09.2004	10:37:44	-	0	EUR	
24930	SB/I - 9 m	9.22	gang34	3434		08.09.2004	11:32:42	-	0	EUR	
24939	SB/A - 9 m	9.30	gang34	3434		09.12.2004	10:08:09	-	0	EUR	
24949	SB/I - 9	9.22	testl	luki	1	09.09.2004	11:36:23	-	0	EUR	
24974	VP/D - 2 v ASK-6	2.15	fe	ansfelden	5566	29.09.2004	01:27:13	-	12	EUR	
24986	SB/A - 9	9.30	CL Machine 1	@home	CL Machine 1	21.09.2004	12:18:37	-	59	EUR	
24987	SB/A - 7+ m	9.31	wk.49	4949	wk.machine	02.12.2004	22:45:53	-	22	EUR	
25016	SB/CZ - 9 mk	9.30	gang34	3434		11.10.2004	16:38:55	-	0	CZK	
25828	SB/A - 9	9.31	TAB UAE	4052 Ansfelden	TAB intern	09.11.2004	12:31:28	-	0	EUR	
25831	SB/UAE - 9	9.22	TAB Test	4052 Ansfelden	TAB Test	12.11.2004	12:36:21	-	0	AED	
25882	SB/A - 9	9.30	test_tab	4052/Ansfelden	tabtester	22.11.2004	13:13:34	-	0	EUR	
25903	VP/D - 1 ASK-16	2.21	pinball_tab_tes	4052	test	12.12.2004	01:30:07	-	18	EUR	
25907	SB/A - 9 m	9.30	tab_m_test	4052	test	03.12.2004	08:29:25	-	0	EUR	
25936	MF/D - 1	1.17	gp2	2222		13.12.2004	20:08:31	-	0	EUR	
25946	SB/UAE - 9 m	9.22	tabtest	4052	test1122	07.12.2004	14:07:40	06.12.2004	14:05:35	0	AED
25954	SB/UAE - 9 m	9.22	power	qatar	power	07.12.2004	16:27:36	-	0	AED	
25992	SB/P - 9 m	9.30	status	4052	0	09.12.2004	09:54:48	-	0	EUR	
26094	MV/D - 1	1.03	gp2	2222	tzuu	11.01.2005	09:58:07	-	0	EUR	
25998	MF/D - 1	1.18	gp10	1010		14.12.2004	15:51:32	-	0	EUR	
26028	SB/A - 9	9.30	TAB MENSA	4052	mensa	13.12.2004	15:35:21	-	0	EUR	
26037	SB/D - 9 ASK-16	9.30	tabtest	4052	trst	13.12.2004	19:25:37	-	0	EUR	
26056	VP/I - 2	2.22	tab1234	4052	rfdddd	15.12.2004	01:24:12	-	0	EUR	
26120	SB/A - 9 m	9.30	mensatest	4052	tedt	21.12.2004	14:14:15	-	0	EUR	
26204	SB/A - 10	1.00	cl_buro_stratol	@home		04.01.2005	18:57:56	-	0	EUR	
26234	SB/D - 10 v ASK-16	1.00	gp10	1010		09.01.2005	12:21:19	-	32,2	EUR	
26263	VP/A - 2	2.23	tabtest	4052	test	11.01.2005	14:47:53	-	0	EUR	
Summe									155,2		

- ✘ ... Terminal ist im OnlineService deaktiviert
- ! ... Terminal hat sich seit mind. 7 Tagen nicht mehr gemeldet
- ⊘ ... Terminal hat sich seit mind. 21 Tagen nicht mehr gemeldet

- [Abrechnung aller Terminals mit letztem bekannten Stand \(der letzten Übertragung\)](#)
- [Abrechnung aller Terminals bis..\(Datumseingabe\)](#)
- [Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum....](#)
- [TotalIn und TotalOut auf null setzen\(alle Terminals\)](#)

Hier sehen Sie alle Ihre **Terminals!**

- Abrechnung aller Terminals mit letzten bekannten Stand (letzte Übertragung)
- Abrechnung aller Terminals bis.. (Datumseingabe)
- Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum....
- Total – IN und Total – Out auf NULL setzen (alle Terminals)



Werbeseiten

SILVER BALL
Lokale Terminals **Werbeseiten** Logout

Sie können bis zu 20 Werbeseiten uploaden, die Sie dann auf Ihre Terminals (Silverball: ab Version 7.10, Virtual Pinball ab Version 1.12) übertragen lassen können.

Um eine neue Werbeseite upzuloaden, drücken Sie auf "New Image".
 Um eine Werbeseite in Großansicht anzusehen bzw. um eine Werbeseite zu löschen, drücken Sie auf die Schaltflächen neben den Werbeseiten.
 Um die Werbeseite den Terminals zuzuordnen oder Werbeseiten von den Terminals zu entfernen, drücken Sie auf das entsprechende Bild.

Zurück



New Image

Hier können Sie bis zu sechs Werbeseiten auf jedes Ihrer Terminals übertragen. Wenn auf einem Terminal bereits sechs Werbeseiten vorhanden sind, müssen Sie zuerst eine Werbes löschen, bevor Sie eine neue übertragen können.
 Diese Werbeseiten werden auf den Virtual Pinball Terminals im StandBy angezeigt. (ab Version 1.12).

Wählen Sie mithilfe der Checkboxes, welches Terminal die ausgewählte Werbeseite erhalten bzw. von welchem Terminal die Werbeseite entfernt werden soll.

Hier können Sie Ihre eigenen gestalteten Werbeseiten hochladen und anschließend an Ihre Terminals senden. Die Werbeseiten werden nach der Übertragung automatisch im **Stand-By** Mode angezeigt.



- Online Turnier

Turnier



The screenshot shows a web interface with a blue header and sidebar. The header contains the OTM logo, the title 'Turnier', and navigation links 'Layout' and 'Logout'. The sidebar on the left lists menu items: 'Turniere anzeigen', 'Turnier-Scores', 'Spieler', 'Turnier erstellen', 'Turnier beenden', 'Turnier löschen', 'TAB-Turnierstarts', and 'Terminals', along with a 'Zurück' button. The main content area displays the text 'Hier werden alle Turniere angezeigt' and 'Wählen Sie zuerst das gewünschte Turnier und drücken Sie dann auf "anzeigen"'. Below this is a dropdown menu with 'SILVERBALL TURNIER' selected and an 'anzeigen' button.

Hier können Sie alle Turnier anzeigen, ein neues Turnier erstellen, ein Turnier beenden und ein Turnier löschen.

Weiters werden hier die TAB – Turnierstarts angezeigt und sie können Informationen von all Ihren Terminals einsehen.



Layout



Hier können Sie alle Layouts anzeigen, ein neues Layout erstellen und ein Layout löschen. Weiters können Sie hier Informationen von all Ihren Terminals einsehen.

Die genaue und richtige Reihenfolge zur Erstellung eines Turniers finden Sie ab der Seite 14

- **TAN – Codes**

Diese TAN Codes benötigen Sie, wenn Sie ein Terminal für den Online Service oder das Online Turnier registrieren möchten.

Der TAN - Code wird am Terminal eingegeben. Danach gilt der TAN - Code als verbraucht und ist ungültig.

Somit wird sichergestellt, das Ihr Terminal auch hundertprozentig Ihrem Account zugeordnet wird.



• Terminal- und Lizenzverwaltung

Lokale		Terminals		Logout			
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	25992 SB/P - 9 m	9.30 status 4052	0 Bezeichnung ändern	08.09.12.2004 08:54:48 OTS: EUR 0,- 01.09.12.2004 10:52:58 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	25995 MV/D - 1	1.03 gp2 2222	tzuu Bezeichnung ändern	08.02.01.2005 09:18:05 OTS: EUR 0,- OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	25998 MF/D - 1	1.18 gp10 1010	Bezeichnung ändern	08.14.12.2004 15:51:32 OTS: EUR 0,- OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26010 SB/D - 9 ASK-16	9.30 mun test tab	testä Bezeichnung ändern	OT: 10.12.2004 10:35:40 OTS: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26029 SB/A - 9	9.30 TAB MENSA 4052	mensa Bezeichnung ändern	08.13.12.2004 15:35:21 OTS: EUR 0,- 01.13.12.2004 15:35:29 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/>	26037 SB/D - 9 ASK-16	9.30 tabtest 4052	trst Bezeichnung ändern	08.13.12.2004 19:25:37 OTS: EUR 0,- 01.13.12.2004 19:25:46 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26056 VP/I - 2	2.22 tab1234 4052	rfddd Bezeichnung ändern	08.15.12.2004 01:24:12 OTS: EUR 0,- 01.15.12.2004 01:24:19 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26120 SB/A - 9 m	9.30 mensatest 4052	tedt Bezeichnung ändern	08.21.12.2004 14:14:15 OTS: EUR 0,- 01.21.12.2004 14:13:14 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26205 SB/A - 10	1.00 cl büro strato1 @home	Bezeichnung ändern	08.04.01.2005 18:57:58 OTS: EUR 0,- 01.04.01.2005 18:55:04 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26232 SB/A - 10	1.00 tab_test_centu 4052	test Bezeichnung ändern	OT: 07.01.2005 16:58:36 OTS: EUR 0,- Übertragungsprotokoll
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26234 SB/D - 10 v ASK-16	1.00 gp10 1010	Bezeichnung ändern	08.08.01.2005 12:21:25 OTS: EUR 0,- 01.08.01.2005 12:21:32 OVP: EUR 0,- Übertragungsprotokoll

OS... Terminal ist im OnlineService aktiviert
 OS... Terminal ist im OnlineService deaktiviert
 OT... Terminal ist im OnlineTurnier aktiviert
 OT... Terminal ist im OnlineTurnier deaktiviert
 MP3... Terminal ist im MP3-Online Service aktiviert
 OVP... Terminal ist für OVP aktiviert (die neueste SILVERBALL-Version ist auf dem Terminal verfügbar;
 *... In den ersten drei Monaten ist das OTS gratis, danach werden 20 EUR pro Monat berechnet
 **... Eingelöster Gutscheine

X... Terminal ist im OTS deaktiviert
 !... Terminal hat sich seit mind. 7 Tagen nicht mehr gemeldet
 !... Terminal hat sich seit mind. 21 Tagen nicht mehr gemeldet

löschen: Die Terminals werden aus allen ausgewählten Online Diensten vollständig entfernt, bisherige Daten werden nicht mehr angezeigt.
 deaktivieren: Die Terminals werden in allen ausgewählten Online Diensten deaktiviert, die Daten werden jedoch weiterhin angezeigt.
 In beiden Fällen senden die Terminals keine neue Daten mehr und benötigen daher auch keine Lizenzen mehr.

Hier sehen Sie sämtliche Informationen Ihres Terminals betreffend.

Sollten sich Ihr Gerät im **Online Version Plus** Modus befinden, so können Sie hier die neueste Version freischalten. Ab dieser erstmaligen Freischaltung, updatet Ihr Terminal immer automatisch beim Erscheinen einer neueren Version!




- **Support/Update Disk download**

Sie können eine Update Master Disk direkt auf Ihren PC downloaden und damit die Terminals updaten!

Sie benötigen hierzu einen Wechselrahmen oder eine USB – Dockingstation!

Weiters können Sie zur Erstellung einer Servicedisk oder eines Servicestick das Programm „Prepare Tool“ downloaden!

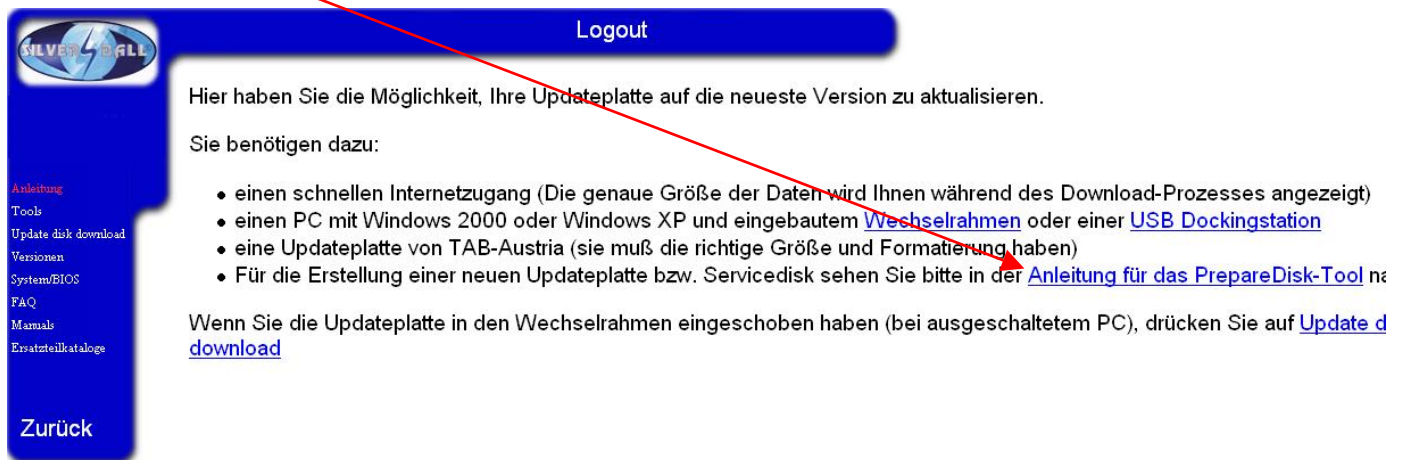

Features des Prepare Tools:

- Erstellung von Servicedisk XPE und Servicestick XPE
- Erstellung einer Max Fire / Video XP Updatedisk
- Erstellung einer Silverball XP Updatedisk
- Erstellung einer Silverball PRO / Klassik Updatedisk

Zum richtigen Gebrauch des Programms „Prepare Tool“, verwenden Sie bitte die technische Information dazu!

Diese spezielle technische Information können Sie von unserer Homepage www.tab.at im Download Bereich des gewählten Produktes downloaden.





Update disk download Logout

Schritt 1: Terminaltyp auswählen

Wählen Sie einen Terminaltyp aus und drücken Sie auf "Weiter..."

- Max Fire
- Max Fire Video
- Silverball / Silverball Max
- Silverball Pro / Silverball Max Pro / Silverball Beetle Pro / Silverball Beetle Max Pro
- Temp
- Virtual Casino
- Virtual Pinball

Achtung! Die zu übertragende Datenmenge kann je nach Update Disk bis zu 2,5 GB betragen. Sie sollten daher die Onlineübertragung nur nutzen, wenn Sie über einen schnellen Internetzugang verfügen!

Zurück

- Anleitung
- Update disk download**
- Versionen
- System/BIOS
- FAQ
- Manuale


Hinweis:

Da die Datenmenge pro Disk bis zu 5 Gigabyte betragen kann, wird empfohlen die Datenübertragung nur zu nutzen, wenn Sie über mindestens einen DSL Anschluss verfügen!




• Turnier erstellen

- 1) Wechseln Sie in die **Online Turnier** Oberfläche
- 2) Nun wechseln Sie zu den **Layouts** und wählen **Layout erstellen**
- 3) Nun wählen sie die Anzahl der Ebenen Ihres Layouts

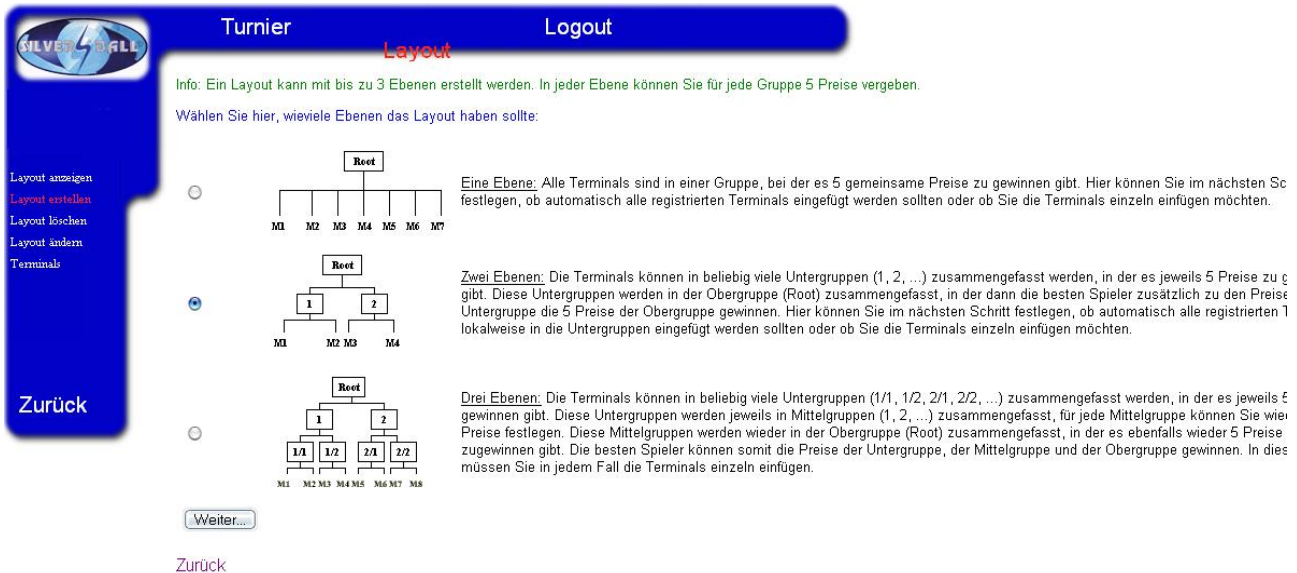


- 4) Wählen Sie ob das Layout für einen Silverball oder einen Virtual Pinball erstellt werden soll.
- 5) Nun können Sie festlegen, welche Terminals in das Layout integriert werden sollen.

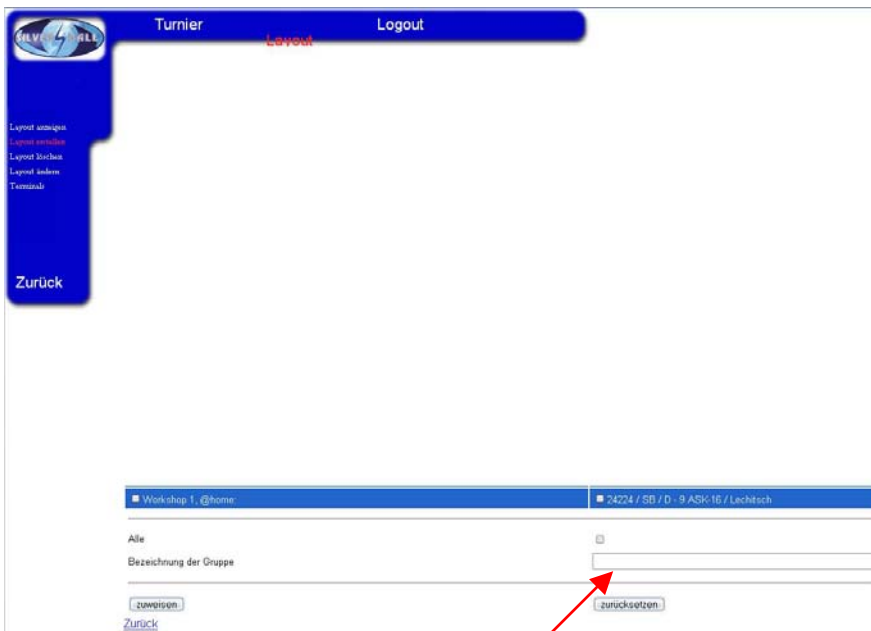

- 6) Geben Sie eine Bezeichnung für dieses Layout ein!



- 7) Nun wählen sie **SPEICHERN** um Ihr Layout zu sichern
- 8) Wechseln sie in die **Turnier** Oberfläche und wählen **Turnier erstellen**

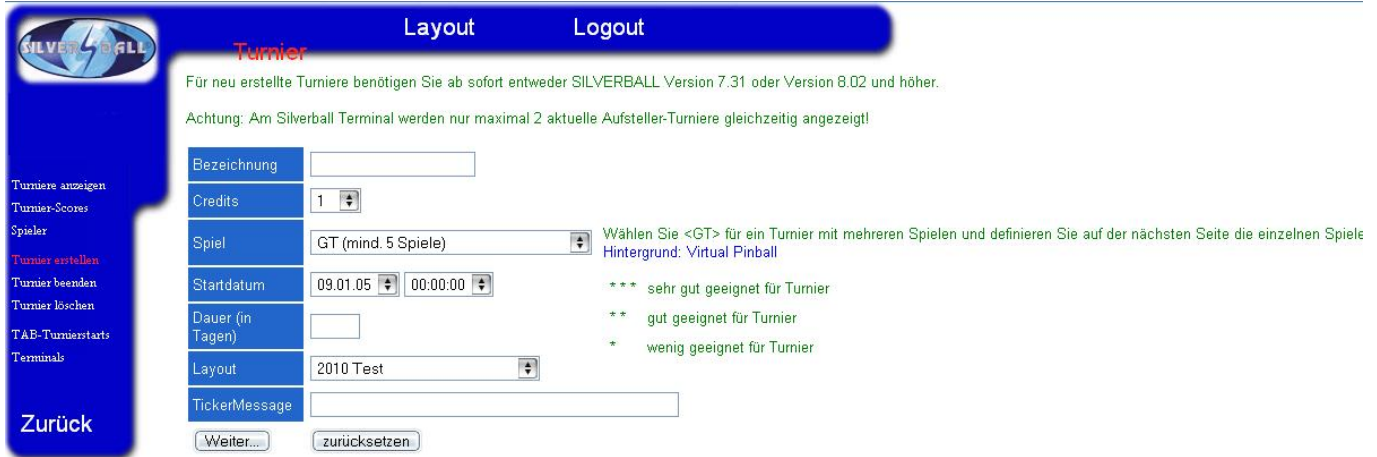

- 9) Geben Sie bei Bezeichnung den von gewünschten Namen des Turniers ein.
- 10) Wählen Sie den Preis für ein Turnierspiel (Standard 1 Credit)
- 11) Wählen sie entweder **1 Spiel** oder **5 oder mehr Spiele** die in Ihrem Turnier gespielt werden sollen!
- 12) Bestimmen Sie die Turnierdauer in Tagen.
- 13) Ihr selbst erstelltes Layout finden Sie nun in der Auswahlfläche!
- 14) Ticker Message: Hier wird automatisch am Gerät die eingegebene Nachricht angezeigt (Werbung, etc..)
- 15) Wenn Sie alle Turnierdaten festgelegt haben, dann wählen Sie **Weiter**
- 16) Bestimmen Sie nun die Turnierpreise
- 17) Nun können sie noch eine eigene Werbeseite für Ihr Turnier hochladen.
- 18) Ihr Turnier wurde nun gespeichert und wird bei der nächsten Championsnet Übertragung automatisch an den Terminals angezeigt!



Spezielle Hinweise:

- Die Terminals empfangen Daten wie Werbeseiten, Musiktitel und Musikvideos erst dann, wenn Sie eine **vollständige** Datenübertragung durchführen.
Vollständige Übertragung bei Silverball: **Rote Taste + Daten empfangen**
Vollständige Übertragung bei Pinball: **Linke obere Flippertaste + Shoot – Out Taste**
Vollständige Übertragung bei Max Fire / Video: **Alle Daten empfangen**

ACHTUNG!

Wenn das Gerät eine automatische Datenübertragung mittels der im Championsnet eingestellten Uhrzeit durchführt, so ist dies automatisch eine **vollständige Datenübertragung!**

- Es werden nur dann die Turniere am Terminal angezeigt, wenn die Turnierspiele auch am Gerät verfügbar sind (Version checken) !
- Die Schwierigkeitsstufe der Spiele kann bei einem Gerät dass sich in einem Turnier befindet NICHT mehr verändert werden!

