


# Online Terminal Management

➔ Better games through innovation!



[www.tab.at](http://www.tab.at)

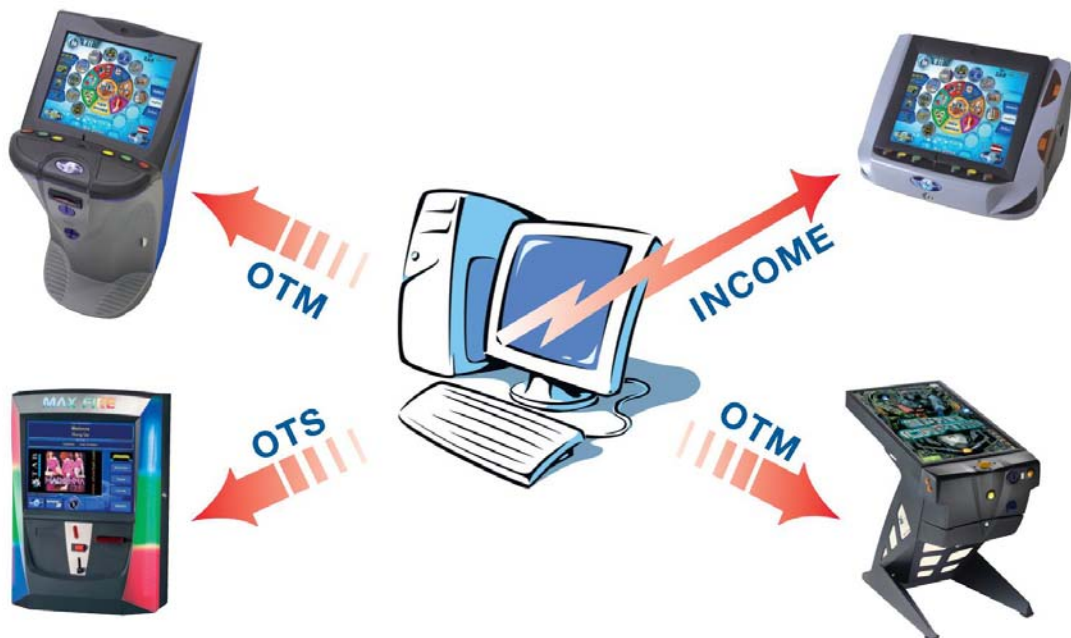

TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden

Tel.+43 (0)7229/78 040-0\*, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: [sales@tab.at](mailto:sales@tab.at)

Hotline: +43 (0)7229/78 040-250, e-mail: [hotline@tab.at](mailto:hotline@tab.at)



Diese technische Information beschreibt die professionelle Nutzung und die Möglichkeiten des **Online Terminal Managements**.

## 1) Erstellung eines OTM Accounts

Zuallererst muss ein OTM Account erstellt werden. Zum OTM Login Fenster, gelangen Sie direkt mit dem Link: [www.tab.at/otm](http://www.tab.at/otm) oder über die TAB Homepage [www.tab.at](http://www.tab.at) mit dem OTM - Login Navigationsbutton.




### Online Terminal Management Login



The screenshot shows a login form with the following fields and options:

- E-Mail (User-ID):
- Password:
- Language Sprache:  Deutsch,  English,  Italiano,  Français,  Español
- Buttons: Login, Gast-Login, and Registrieren - Konto einrichten
- Text at the bottom: Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie hier.



Für die volle Funktionalität der Seiten sind Cookies zu aktivieren!

Die Anmeldung erfolgt über eine SSL-Verbindung.

Für eine Neuregistrierung klicken Sie auf den Button 'Registrieren - Konto einrichten'.

Hier können Sie ein OTM Konto einrichten.



## 2) Ihre Daten

Nun geben Sie bitte Ihre Daten in den auszufüllenden Feldern ein  
OTM-Registrierung

Hier registrieren Sie sich für das Online Terminal Management.  
Dadurch wird für Sie ein eigener Account und ein eigener gesicherter Bereich auf unserem Server eingerichtet.


Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und drücken Sie anschließend [registrieren].

Anrede	Fa. ▾*	
Name	<input type="text"/>	*
Straße	<input type="text"/>	*
Postleitzahl	<input type="text"/>	*
Stadt/Ort	<input type="text"/>	*
Land	<input type="text"/>	*
Telefon	<input type="text"/>	*
Fax	<input type="text"/>	
Ansprechpartner		
Anrede	Fr. ▾*	
Titel	<input type="text"/>	
Ihr Vorname	<input type="text"/>	*
Ihr Nachname	<input type="text"/>	*
Abteilung	<input type="text"/>	
E-Mail(=User-Id)	<input type="text"/>	*
Kenntwort (4-10 Zeichen)	<input type="password"/>	*
Kenntwort-Wiederholung	<input type="password"/>	*
Sind Sie bereits Kunde bei TAB-Austria?	<input type="radio"/> Ja, meine Kundennummer(wenn bekannt): <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Nein	

Mit dieser Registrierung erkläre ich mich auch damit einverstanden, dass ich wichtige Informationen über das OTM und die Produkte per Email erhalte.  
[registrieren]

## 3) Einloggen

Loggen Sie sich nun mit Ihrer Email (User - ID) und Ihrem selbst gewählten Passwort ein

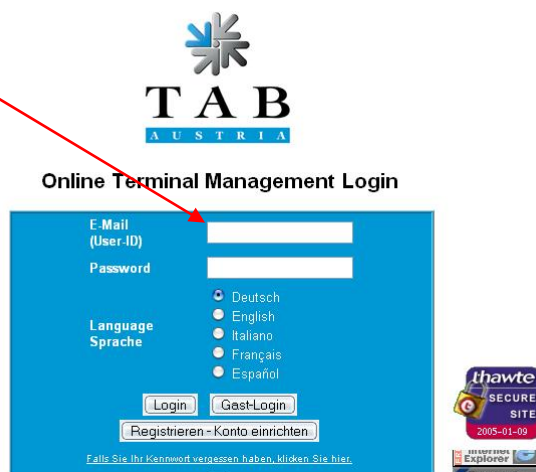

Für die volle Funktionalität der Seiten sind Cookies zu aktivieren!


Die Anmeldung erfolgt über eine SSL-Verbindung.

Für eine Neuregistrierung klicken Sie auf den Button 'Registrieren - Konto einrichten'.



#### 4) Online Terminal Management

Nun befinden Sie sich in der **Online Terminal Management** Hauptseite

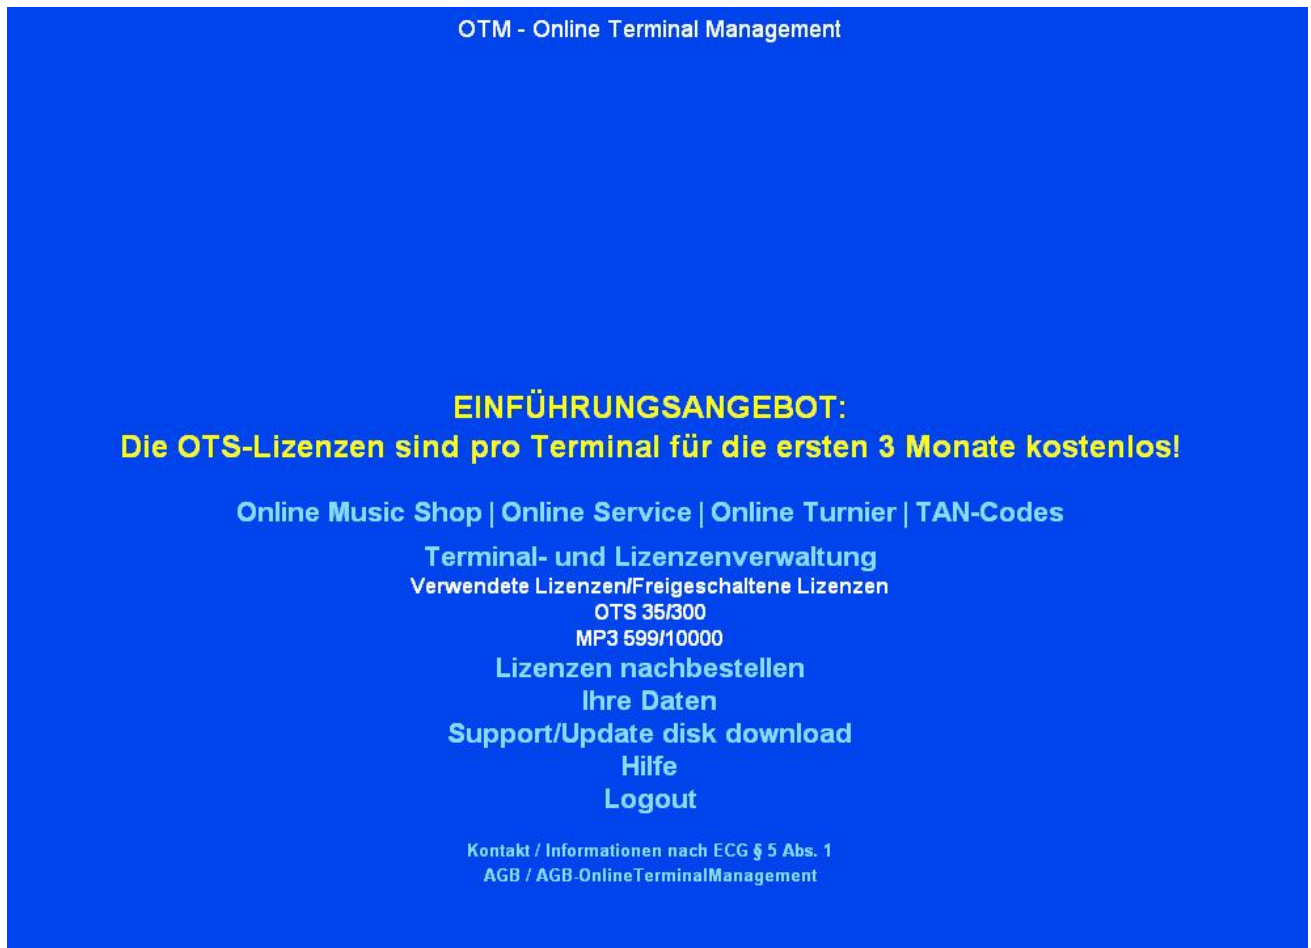

OTM - Online Terminal Management

**EINFÜHRUNGSANGEBOT:**  
**Die OTS-Lizenzen sind pro Terminal für die ersten 3 Monate kostenlos!**

Online Music Shop | Online Service | Online Turnier | TAN-Codes

Terminal- und Lizenzenverwaltung  
Verwendete Lizenzen/Freigeschaltene Lizenzen  
OTS 35/300  
MP3 599/10000

Lizenzen nachbestellen  
Ihre Daten  
Support/Update disk download  
Hilfe  
Logout

Kontakt / Informationen nach ECG § 5 Abs. 1  
AGB / AGB-OnlineTerminalManagement

Jedes Gerät dass Sie mit dem OTM Nutzen wollen, benötigt **1 OTS Lizenz**. Die Lizenzen sind für jedes Gerät die ersten **3 Monate kostenlos!**


Für die Übertragung von Musikfiles (MP3 oder MPEG) benötigen sie **MP3-Lizenzen** (Die Anzahl der Lizenzen bestimmt die maximal pro Monat benötigten Musikfiles)!



Es stehen Ihnen folgende Nutzungsmöglichkeiten zur Auswahl:

- **Online Music Shop**

Hier haben Sie die Möglichkeit, Musiktitel und Videos auszuwählen und an Ihr Gerät zu schicken. Das Gerät wird die ausgewählten Titel automatisch downloaden, in der Zeit die Sie Ihre automatische Championsnet Übertragung festgelegt haben.

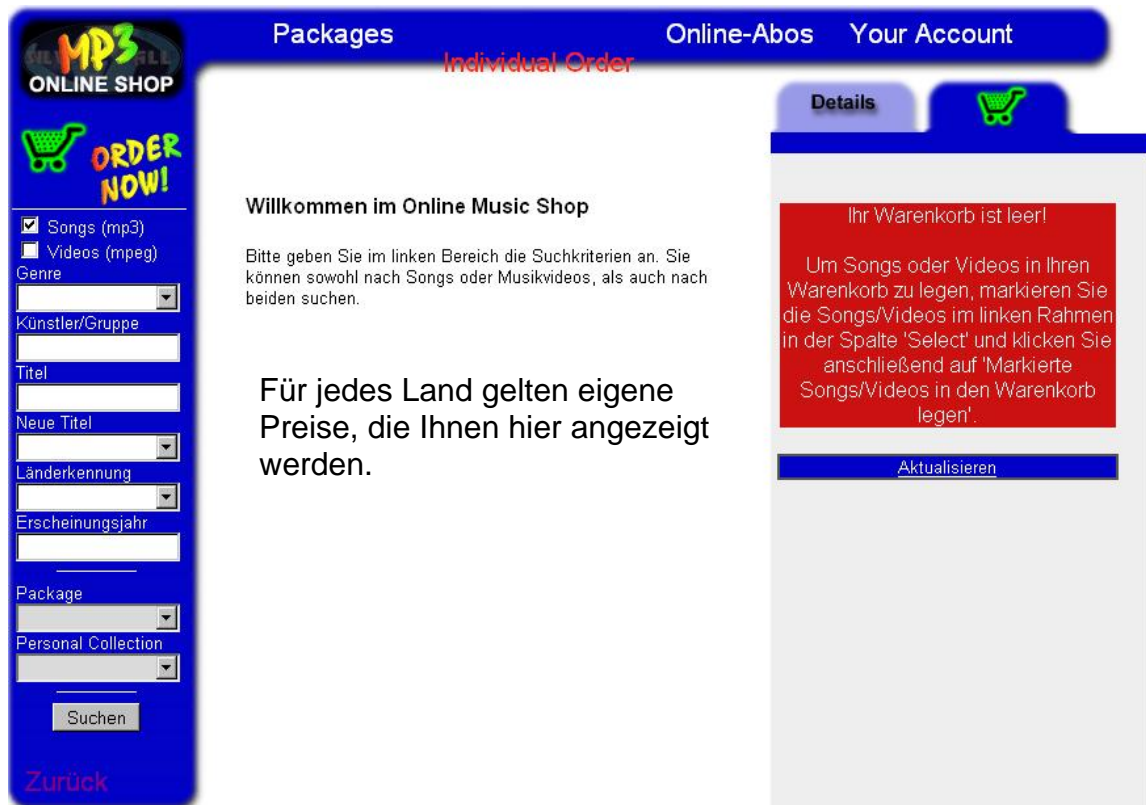

Mit der Suchleiste können Sie schnell Ihren gewünschten Titel finden. Markieren Sie Ihre gewünschten Titel. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, finden Sie Ihre Titel im **Warenkorb!**

Sie können nun selbst die Art der Zustellung der Titel auswählen. Sollten Sie sich für einen **Download** entscheiden, so bedenken Sie bitte, dass Musikvideos aufgrund Ihrer Größe nur mit mindestens einem DSL Anschluss downgeloadet werden sollten.



- Online Service

## Lokale



Lokalname	Anzahl	Kassa
CL_BURO	1 Terminal(s)	0
cl büro strato1	1 Terminal(s)	0
CL_Machine 1	1 Terminal(s)	59
CL_TEST.910	1 Terminal(s)	4
fe	1 Terminal(s)	12
FE_Hall Nr.2	1 Terminal(s)	0
gan34	1 Terminal(s)	0
gang	1 Terminal(s)	0
gang34	3 Terminal(s)	0
gp10	2 Terminal(s)	32,2
gp2	2 Terminal(s)	0
mensa	2 Terminal(s)	0
mensatest	1 Terminal(s)	0
pinball_tab_tes	1 Terminal(s)	18
power	1 Terminal(s)	0
Schauraum	1 Terminal(s)	0
status	1 Terminal(s)	0
TAB_MENSA	1 Terminal(s)	0
TAB Test	1 Terminal(s)	0
TAB_UAE	1 Terminal(s)	0
tab_m_test	1 Terminal(s)	0
tab1234	1 Terminal(s)	0
tabtest	3 Terminal(s)	0
test_tab	1 Terminal(s)	0
TestFE	1 Terminal(s)	0
testl	1 Terminal(s)	0
tfe4	1 Terminal(s)	8
V10_Test_CL	1 Terminal(s)	0
wk_49	1 Terminal(s)	22
Workshop 1	1 Terminal(s)	0
Summe	37 Terminal(s)	155,2

- [Abrechnung aller Lokale mit letztem bekannten Stand \(der letzten Übertragung\)](#)
- [Abrechnung aller Lokale bis...\(Datumseingabe\)](#)
- [Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum ...](#)
- [TotalIn und TotalOut auf null setzen\(alle Terminals\)](#)

Hier sehen Sie alle Ihre **Lokale** mit den **Terminals**!

- Sie können sofort per Lokal das Geld sehen, das in der KASSA liegt.
- Die Abrechnung aller Lokale mit letzten bekannten Stand (letzte Übertragung)
- Abrechnung aller Lokale bis.. (Datumseingabe)
- Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum....
- Total – IN und Total – Out auf NULL setzen (alle Terminals)



## Terminals

Lokale		Terminals		Werbeseiten		Logout			
24396	SB/A - 9	9.21	FE Hall Nr.2	@home	FE Hall Nr.2	19.07.2004 22:45:42	0	EUR	
24476	SB/A - 10	9.21	V10 Test CL	@home	V10 TEST CL	14.07.2004 10:00:57	0	EUR	
24627	SB/A - 10	9.22	CL BURO	@home	CL MACHINE 640 nr. 1	29.07.2004 23:20:06	0	EUR	
24876	VP/A - 2	2.14	TestFE	4052	TestFE5	01.09.2004 10:45:36	0	EUR	
24927	SB/A - 9 m	9.22	gan34	3434		08.09.2004 10:37:44	0	EUR	
24930	SB/I - 9 m	9.22	gang34	3434		08.09.2004 11:32:42	0	EUR	
24938	SB/A - 9 m	9.30	gang34	3434		09.12.2004 10:08:09	0	EUR	
24940	SB/I - 9	9.22	testl	luki	1	09.09.2004 11:36:23	0	EUR	
24979	VP/D - 2 v ASK-6	2.15	fe	ansfelden	5566	29.09.2004 01:27:13	12	EUR	
24986	SB/A - 9	9.30	CL Machine 1	@home	CL Machine 1	21.09.2004 12:18:37	69	EUR	
24987	SB/A - 7+ m	9.31	wk.49	4949	wk machine	02.12.2004 22:45:53	22	EUR	
25016	SB/CZ - 9 mk	9.30	gang34	3434		11.10.2004 16:38:55	0	CZK	
25628	SB/A - 9	9.31	TAB UAE	4052 Ansfelden	TAB intern	09.11.2004 12:31:28	0	EUR	
25631	SB/UAE - 9	9.22	TAB Test	4052 Ansfelden	TAB Test	12.11.2004 12:36:21	0	AED	
25682	SB/A - 9	9.30	test_tab	4052/Ansfelden	tabtester	22.11.2004 13:13:34	0	EUR	
25903	VP/D - 1 ASK-16	2.21	pinball_tab_tes	4052	test	12.12.2004 01:30:07	18	EUR	
25907	SB/A - 9 m	9.30	tab_m_test	4052	test	03.12.2004 08:29:25	0	EUR	
25936	MF/D - 1	1.17	gp2	2222		13.12.2004 20:08:31	0	EUR	
25946	SB/UAE - 9 m	9.22	tabtest	4052	test1122	07.12.2004 14:07:40	06.12.2004 14:05:35	0	AED
25954	SB/UAE - 9 m	9.22	power	qatar	power	07.12.2004 16:27:36	0	AED	
25992	SB/P - 9 m	9.30	status	4052	0	09.12.2004 09:54:48	0	EUR	
25995	MV/D - 1	1.03	gp2	2222	tzuu	11.01.2005 09:58:07	0	EUR	
25998	MF/D - 1	1.18	gp10	1010		14.12.2004 15:51:32	0	EUR	
26029	SB/A - 9	9.30	TAB MENSA	4052	mensa	13.12.2004 15:35:21	0	EUR	
26037	SB/D - 9 ASK-16	9.30	tabtest	4052	trst	13.12.2004 19:25:37	0	EUR	
26056	VP/I - 2	2.22	tab1234	4052	rfdddd	15.12.2004 01:24:12	0	EUR	
26120	SB/A - 9 m	9.30	mensatest	4052	tedt	21.12.2004 14:14:15	0	EUR	
26205	SB/A - 10	1.00	cl_buro_strato1	@home		04.01.2005 18:57:56	0	EUR	
26234	SB/D - 10 v ASK-16	1.00	gp10	1010		09.01.2005 12:21:19	32,2	EUR	
26263	VP/A - 2	2.23	tabtest	4052	test	11.01.2005 14:47:53	0	EUR	
Summe							155,2		



Allgemein  
Abrechnungen

Zurück

- ✘ Terminal ist im OnlineService deaktiviert
- ⚠ Terminal hat sich seit mind. 7 Tagen nicht mehr gemeldet
- 🛑 Terminal hat sich seit mind. 21 Tagen nicht mehr gemeldet

- [Abrechnung aller Terminals mit letztem bekannten Stand \(der letzten Übertragung\)](#)
- [Abrechnung aller Terminals bis..\(Datumseingabe\)](#)
- [Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum....](#)
- [TotalIn und TotalOut auf null setzen\(alle Terminals\)](#)

Hier sehen Sie alle Ihre **Terminals!**

- Abrechnung aller Terminals mit letzten bekannten Stand (letzte Übertragung)
- Abrechnung aller Terminals bis.. (Datumseingabe)
- Alle Abrechnungen und Zählerstände aller Terminals löschen bis zum....
- Total – IN und Total – Out auf NULL setzen (alle Terminals)



## Werbeseiten


Lokale
Terminals
Werbeseiten
Logout

Sie können bis zu 20 Werbeseiten uploaden, die Sie dann auf Ihre Terminals (Silverball: ab Version 7.10, Virtual Pinball ab Version 1.12) übertragen lassen können.

Um eine neue Werbeseite upzuloaden, drücken Sie auf "New Image".  
 Um eine Werbeseite in Großansicht anzusehen bzw. um eine Werbeseite zu löschen, drücken Sie auf die Schaltflächen neben den Werbeseiten.  
 Um die Werbeseite den Terminals zuzuordnen oder Werbeseiten von den Terminals zu entfernen, drücken Sie auf das entsprechende Bild.

Zurück
















New Image

Hier können Sie bis zu sechs Werbeseiten auf jedes Ihrer Terminals übertragen. Wenn auf einem Terminal bereits sechs Werbeseiten vorhanden sind, müssen Sie zuerst eine Werbes löschen, bevor Sie eine neue übertragen können.  
 Diese Werbeseiten werden auf den Virtual Pinball Terminals im StandBy angezeigt. (ab Version 1.12).

Wählen Sie mithilfe der Checkboxes, welches Terminal die ausgewählte Werbeseite erhalten bzw. von welchem Terminal die Werbeseite entfernt werden soll.

Hier können Sie Ihre eigenen gestalteten Werbeseiten hochladen und anschließend an Ihre Terminals senden. Die Werbeseiten werden nach der Übertragung automatisch im **Stand-By** Mode angezeigt.



- Online Turnier

## Turnier




The screenshot shows a web interface for 'Turnier' (Tournament) management. At the top, there is a blue navigation bar with the 'SILVERBALL' logo on the left, and 'Layout' and 'Logout' links on the right. Below the navigation bar, the page title 'Turnier' is displayed in red. A green message states: 'Hier werden alle Turniere angezeigt'. Below this, a blue instruction reads: 'Wählen Sie zuerst das gewünschte Turnier und drücken Sie dann auf "anzeigen"'. A dropdown menu is set to 'SILVERBALL TURNIER' and an 'anzeigen' button is next to it. On the left side, a vertical blue menu contains the following options: 'Turniere anzeigen' (highlighted in red), 'Turnier-Scores', 'Spieler', 'Turnier erstellen', 'Turnier beenden', 'Turnier löschen', 'TAB-Turnierstarts', and 'Terminals'. At the bottom of this menu is a 'Zurück' button.

Hier können Sie alle Turnier anzeigen, ein neues Turnier erstellen, ein Turnier beenden und ein Turnier löschen.

Weiters werden hier die TAB – Turnierstarts angezeigt und sie können Informationen von all Ihren Terminals einsehen.



## Layout

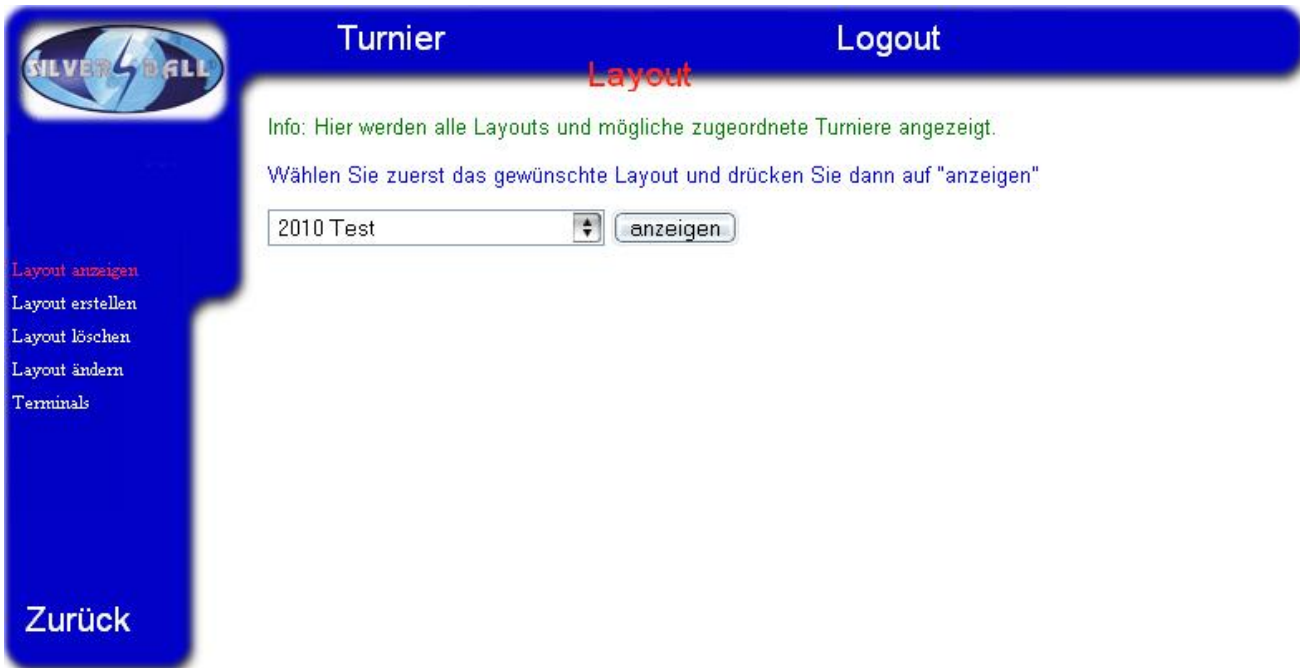

Turnier Layout Logout

Info: Hier werden alle Layouts und mögliche zugeordnete Turniere angezeigt.

Wählen Sie zuerst das gewünschte Layout und drücken Sie dann auf "anzeigen"

2010 Test

Layout anzeigen  
Layout erstellen  
Layout löschen  
Layout ändern  
Terminals

Zurück

Hier können Sie alle Layouts anzeigen, ein neues Layout erstellen und ein Layout löschen. Weiters können Sie hier Informationen von all Ihren Terminals einsehen.

Die genaue und richtige Reihenfolge zur Erstellung eines Turniers finden Sie ab der Seite 14

- **TAN – Codes**

Diese TAN Codes benötigen Sie, wenn Sie ein Terminal für den Online Service oder das Online Turnier registrieren möchten.

Der TAN - Code wird am Terminal eingegeben. Danach gilt der TAN - Code als verbraucht und ist ungültig.

Somit wird sichergestellt, das Ihr Terminal auch hundertprozentig Ihrem Account zugeordnet wird.



## • Terminal- und Lizenzverwaltung

Lokale		Terminals		Logout			
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	25992 SB/P - 9 m	9.30 status 4052	0 <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.09.12.2004 08:54:48 OTS: EUR 0,- 01.09.12.2004 10:52:58 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	25995 MV/D - 1	1.03 gp2 2222	tzuu <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.02.01.2005 09:18:05 OTS: EUR 0,- OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	25998 MF/D - 1	1.18 gp10 1010	<a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.14.12.2004 15:51:32 OTS: EUR 0,- OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26010 SB/D - 9 ASK-16	9.30 mun test tab	testä <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	OT: 10.12.2004 10:35:40 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26029 SB/A - 9	9.30 TAB MENSA 4052	mensa <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.13.12.2004 15:35:21 OTS: EUR 0,- 01.13.12.2004 15:35:29 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/>	26037 SB/D - 9 ASK-16	9.30 tabtest 4052	trst <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.13.12.2004 19:25:37 OTS: EUR 0,- 01.13.12.2004 19:25:46 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26056 VP/I - 2	2.22 tab1234 4052	rfddd <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.15.12.2004 01:24:12 OTS: EUR 0,- 01.15.12.2004 01:24:19 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26120 SB/A - 9 m	9.30 mensatest 4052	tedt <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.21.12.2004 14:14:15 OTS: EUR 0,- 01.21.12.2004 14:13:14 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26205 SB/A - 10	1.00 cl büro strato1 @home	<a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.04.01.2005 18:57:58 OTS: EUR 0,- 01.04.01.2005 18:55:04 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26232 SB/A - 10	1.00 tab_test_centu 4052	test <a href="#">Bezeichnung ändern</a>	OT: 07.01.2005 16:58:36 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>
			<input type="button" value="löschen"/> <input type="button" value="deaktivieren"/>	26234 SB/D - 10 v ASK-16	1.00 gp10 1010	<a href="#">Bezeichnung ändern</a>	08.08.01.2005 12:21:25 OTS: EUR 0,- 01.08.01.2005 12:21:32 OVP: EUR 0,- <a href="#">Übertragungsprotokoll</a>

OS... Terminal ist im OnlineService aktiviert  
 OS... Terminal ist im OnlineService deaktiviert  
 OT... Terminal ist im OnlineTurnier aktiviert  
 OT... Terminal ist im OnlineTurnier deaktiviert  
 MP3... Terminal ist im MP3-Online Service aktiviert  
 OVP... Terminal ist für OVP aktiviert (die neueste SILVERBALL-Version ist auf dem Terminal verfügbar;  
 \*... In den ersten drei Monaten ist das OTS gratis, danach werden 20 EUR pro Monat berechnet  
 \*\*... Eingelöster Gutscheine

... Terminal ist im OTS deaktiviert  
... Terminal hat sich seit mind. 7 Tagen nicht mehr gemeldet  
... Terminal hat sich seit mind. 21 Tagen nicht mehr gemeldet

löschen: Die Terminals werden aus allen ausgewählten Online Diensten vollständig entfernt, bisherige Daten werden nicht mehr angezeigt.  
 deaktivieren: Die Terminals werden in allen ausgewählten Online Diensten deaktiviert, die Daten werden jedoch weiterhin angezeigt.  
 In beiden Fällen senden die Terminals keine neue Daten mehr und benötigen daher auch keine Lizenzen mehr.

Hier sehen Sie sämtliche Informationen Ihres Terminals betreffend.

Sollten sich Ihr Gerät im **Online Version Plus** Modus befinden, so können Sie hier die neueste Version freischalten. Ab dieser erstmaligen Freischaltung, updatet Ihr Terminal immer automatisch beim Erscheinen einer neueren Version!




- **Support/Update Disk download**

Sie können eine Update Master Disk direkt auf Ihren PC downloaden und damit die Terminals updaten!

Sie benötigen hierzu einen Wechselrahmen oder eine USB – Dockingstation!

Weiters können Sie zur Erstellung einer Servicedisk oder eines Servicestick das Programm „Prepare Tool“ downloaden!

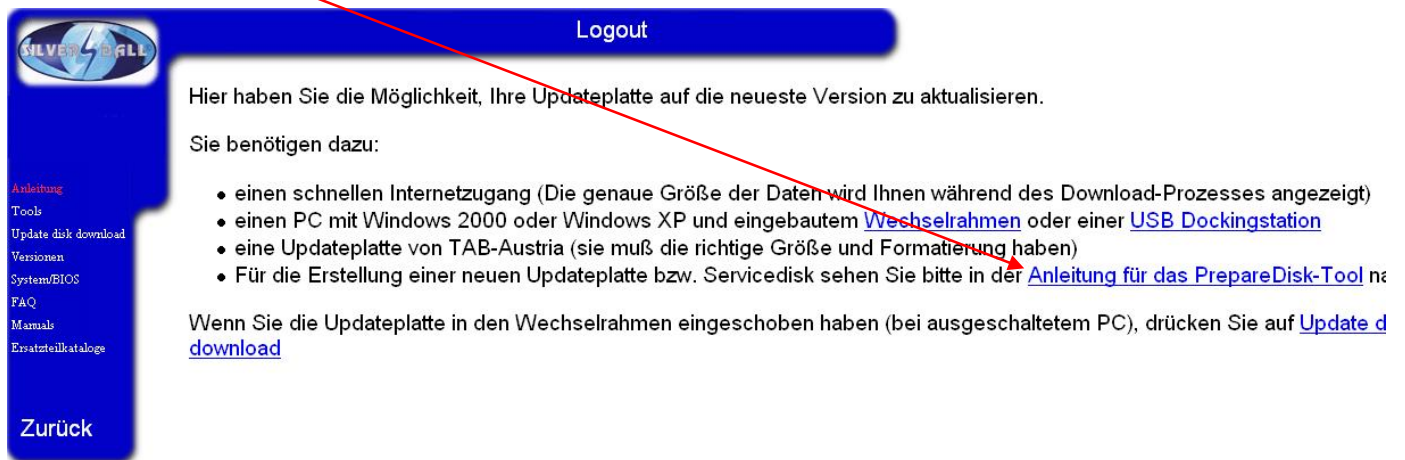

Logout

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Updateplatte auf die neueste Version zu aktualisieren.

Sie benötigen dazu:

- einen schnellen Internetzugang (Die genaue Größe der Daten wird Ihnen während des Download-Prozesses angezeigt)
- einen PC mit Windows 2000 oder Windows XP und eingebautem [Wechselrahmen](#) oder einer [USB Dockingstation](#)
- eine Updateplatte von TAB-Austria (sie muß die richtige Größe und Formatierung haben)
- Für die Erstellung einer neuen Updateplatte bzw. Servicedisk sehen Sie bitte in der [Anleitung für das PrepareDisk-Tool](#) nach

Wenn Sie die Updateplatte in den Wechselrahmen eingeschoben haben (bei ausgeschaltetem PC), drücken Sie auf [Update d download](#)

Zurück

### **Features des Prepare Tools:**

- Erstellung von Servicedisk XPE und Servicestick XPE
- Erstellung einer Max Fire / Video XP Updatedisk
- Erstellung einer Silverball XP Updatedisk
- Erstellung einer Silverball PRO / Klassik Updatedisk

Zum richtigen Gebrauch des Programms „Prepare Tool“, verwenden Sie bitte die technische Information dazu!

Diese spezielle technische Information können Sie von unserer Homepage [www.tab.at](http://www.tab.at) im Download Bereich des gewählten Produktes downloaden.





**Update disk download** Logout

Schritt 1: Terminaltyp auswählen

Wählen Sie einen Terminaltyp aus und drücken Sie auf "Weiter..."

- Max Fire
- Max Fire Video
- Silverball / Silverball Max
- Silverball Pro / Silverball Max Pro / Silverball Beetle Pro / Silverball Beetle Max Pro
- Temp
- Virtual Casino
- Virtual Pinball

Achtung! Die zu übertragende Datenmenge kann je nach Update Disk bis zu 2,5 GB betragen. Sie sollten daher die Onlineübertragung nur nutzen, wenn Sie über einen schnellen Internetzugang verfügen!

Zurück

Anleitung

Update disk download

Versionen

System/BIOS

FAQ

Manuale


**Hinweis:**

Da die Datenmenge pro Disk bis zu 5 Gigabyte betragen kann, wird empfohlen die Datenübertragung nur zu nutzen, wenn Sie über mindestens einen DSL Anschluss verfügen!



## • Turnier erstellen

- 1) Wechseln Sie in die **Online Turnier** Oberfläche
- 2) Nun wechseln Sie zu den **Layouts** und wählen **Layout erstellen**
- 3) Nun wählen sie die Anzahl der Ebenen Ihres Layouts

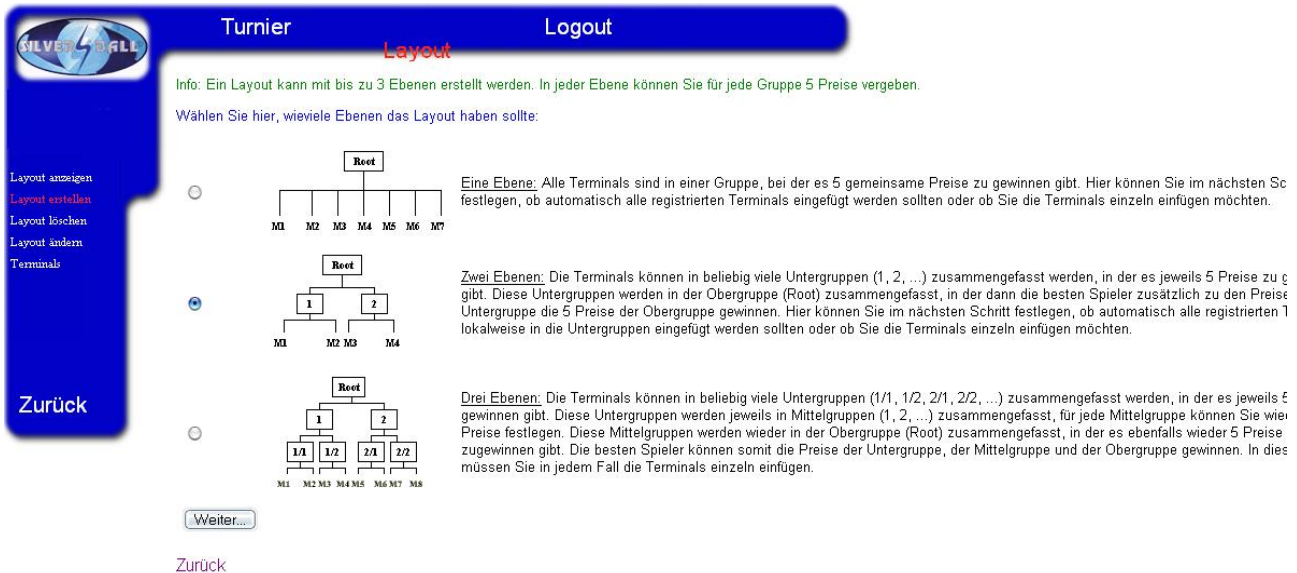

**Info:** Ein Layout kann mit bis zu 3 Ebenen erstellt werden. In jeder Ebene können Sie für jede Gruppe 5 Preise vergeben.

Wählen Sie hier, wieviele Ebenen das Layout haben sollte:


**Eine Ebene:** Alle Terminals sind in einer Gruppe, bei der es 5 gemeinsame Preise zu gewinnen gibt. Hier können Sie im nächsten Schritt festlegen, ob automatisch alle registrierten Terminals eingefügt werden sollten oder ob Sie die Terminals einzeln einfügen möchten.

**Zwei Ebenen:** Die Terminals können in beliebig viele Untergruppen (1, 2, ...) zusammengefasst werden, in der es jeweils 5 Preise zu gewinnen gibt. Diese Untergruppen werden in der Obergruppe (Root) zusammengefasst, in der dann die besten Spieler zusätzlich zu den 5 Preisen der Untergruppe die 5 Preise der Obergruppe gewinnen. Hier können Sie im nächsten Schritt festlegen, ob automatisch alle registrierten Terminals lokalweise in die Untergruppen eingefügt werden sollten oder ob Sie die Terminals einzeln einfügen möchten.

**Drei Ebenen:** Die Terminals können in beliebig viele Untergruppen (1/1, 1/2, 2/1, 2/2, ...) zusammengefasst werden, in der es jeweils 5 Preise zu gewinnen gibt. Diese Untergruppen werden jeweils in Mittelgruppen (1, 2, ...) zusammengefasst, für jede Mittelgruppe können Sie wiederum Preise festlegen. Diese Mittelgruppen werden wieder in der Obergruppe (Root) zusammengefasst, in der es ebenfalls wieder 5 Preise zu gewinnen gibt. Die besten Spieler können somit die Preise der Untergruppe, der Mittelgruppe und der Obergruppe gewinnen. In diesem Fall müssen Sie in jedem Fall die Terminals einzeln einfügen.

[Zurück](#)

- 4) Wählen Sie ob das Layout für einen Silverball oder einen Virtual Pinball erstellt werden soll.
- 5) Nun können Sie festlegen, welche Terminals in das Layout integriert werden sollen.

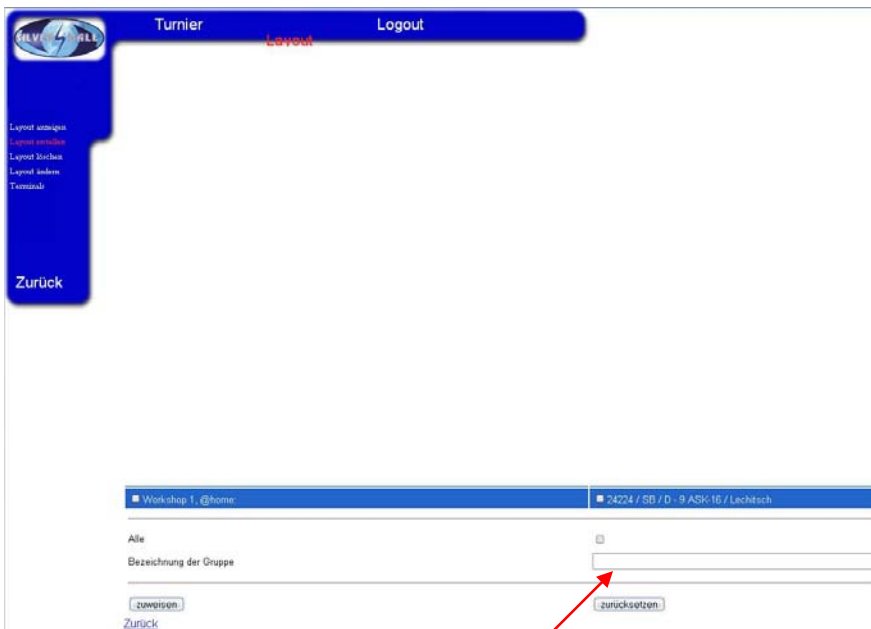

Workshop 1\_@home 24224 / 55 / D - 9 ASK-16 / Lechtisch

Alle


Bezeichnung der Gruppe

[Zurück](#)

- 6) Geben Sie eine Bezeichnung für dieses Layout ein!



- 7) Nun wählen sie **SPEICHERN** um Ihr Layout zu sichern
- 8) Wechseln sie in die **Turnier** Oberfläche und wählen **Turnier erstellen**

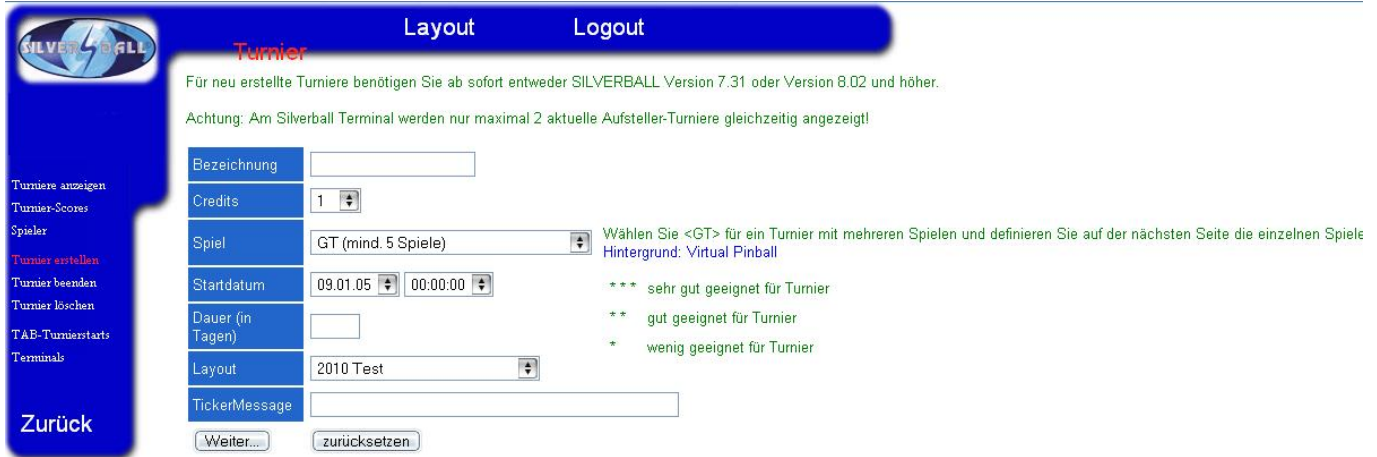

- 9) Geben Sie bei Bezeichnung den von gewünschten Namen des Turniers ein.
- 10) Wählen Sie den Preis für ein Turnierspiel (Standard 1 Credit)
- 11) Wählen sie entweder **1 Spiel** oder **5 oder mehr Spiele** die in Ihrem Turnier gespielt werden sollen!
- 12) Bestimmen Sie die Turnierdauer in Tagen.
- 13) Ihr selbst erstelltes Layout finden Sie nun in der Auswahlfläche!
- 14) Ticker Message: Hier wird automatisch am Gerät die eingegebene Nachricht angezeigt (Werbung, etc..)
- 15) Wenn Sie alle Turnierdaten festgelegt haben, dann wählen Sie **Weiter**
- 16) Bestimmen Sie nun die Turnierpreise
- 17) Nun können sie noch eine eigene Werbeseite für Ihr Turnier hochladen.
- 18) Ihr Turnier wurde nun gespeichert und wird bei der nächsten Championsnet Übertragung automatisch an den Terminals angezeigt!



### Spezielle Hinweise:

- Die Terminals empfangen Daten wie Werbeseiten, Musiktitel und Musikvideos erst dann, wenn Sie eine **vollständige** Datenübertragung durchführen.  
Vollständige Übertragung bei Silverball: **Rote Taste + Daten empfangen**  
Vollständige Übertragung bei Pinball: **Linke obere Flippertaste + Shoot – Out Taste**  
Vollständige Übertragung bei Max Fire / Video: **Alle Daten empfangen**

#### **ACHTUNG!**

Wenn das Gerät eine automatische Datenübertragung mittels der im Championsnet eingestellten Uhrzeit durchführt, so ist dies automatisch eine **vollständige Datenübertragung!**

- Es werden nur dann die Turniere am Terminal angezeigt, wenn die Turnierspiele auch am Gerät verfügbar sind (Version checken) !
- Die Schwierigkeitsstufe der Spiele kann bei einem Gerät dass sich in einem Turnier befindet NICHT mehr verändert werden!

